Tehnicki list

Kabelska uvodnica, metrički navoj, crna

Broj artikla: 2022889



Kabelska uvodnica s metričkim navojem u izvedbi s maticom s kapicom, za razvodne kutije, kućišta, razdjelne ormariće u privatnom i industrijskom sektoru. S vlačnim rasterećenjem i integriranom brtvom, ispitano u skladu s normom DIN EN 62444. Stupanj zaštite IP68. Primjenjivo pri temperaturama od -20 °C do +65 °C.

650° UV RESISTANT IP 68 M

PA Poliamid

Referentni podaci


Broj artikla	2022889
Tip	V-TEC VM25 SW
Opis 1	Kabelska uvodnica
Opis 2	metrična
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	M25
Boja	crno
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	1,36 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,067 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Kabelska uvodnica, metrički navoj, crna

Broj artikla: 2022889

Dimenzije

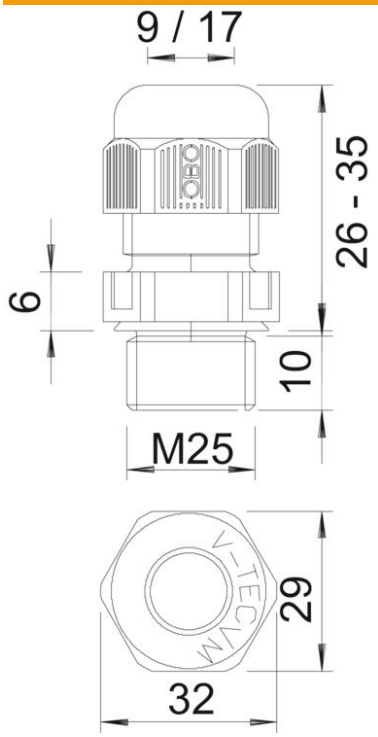

Mjera e	32 mm
Dimenzija L maks.	35 mm
Dimenzija L min.	26 mm
Mjera L1	10 mm
Mjera L2	6 mm

Tehnički podaci

Vrsta brtve	Brtveni prsten
Izvedba	ravno
Zaštita od savijanja	ne
Nepropusno područje D, maks.	17 mm
Nepropusno područje D, min.	9 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
Kabelska uvodnica za plosnati kabel	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
Navoj	M25 x 1,5
Vrsta navoja	metrički
Duljina navoja	10 mm
Nazivna veličina navoja	25
Navojni uspon	1,5 mm
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Nestabilan zakretni moment	5 Nm
Kategorija djelovanja udarca	3
Kategorija rasterećenja	A

Tehnicki list

Kabelska uvodnica, metrički navoj, crna

Broj artikla: 2022889

Tehnički podaci

Višestruka brtva	ne
S protumaticom	ne
Sukladno ROHS-u	da
otporno na udarce	ne
Širina ključa	29
Stupanj zaštite	IP68
Šesterokut	32 mm
Djeljiva kabelska uvodnica	ne
Temperaturno područje korištenja, maks.	65 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−20 °C
Mogućnost rasterećenja	da