Tehnicki list

Dvostruka uvodnica, PG-navoj, svijetlo siva

Broj artikla: 2024160



S odvojivim poklopcem od polistirena te 2 brtvena prsta od polietilena.
113/16: s navojnim priključkom Pg 16, 2 poluuvodnice Pg 13,5 za promjer kabla 6,5-10,5 mm.

HALOGEN FREE CE IP 54 Pg

Duroplast, Aminoplast

Referentni podaci


Broj artikla	2024160
Tip	113 PG16 LGR
Opis 1	Dvostuka uvodnica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	PG16
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Duroplast, Aminoplast tip 131.5
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	4,36 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,1925 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Dvostruka uvodnica, PG-navoj, svijetlo siva

Broj artikla: 2024160

Dimenzije

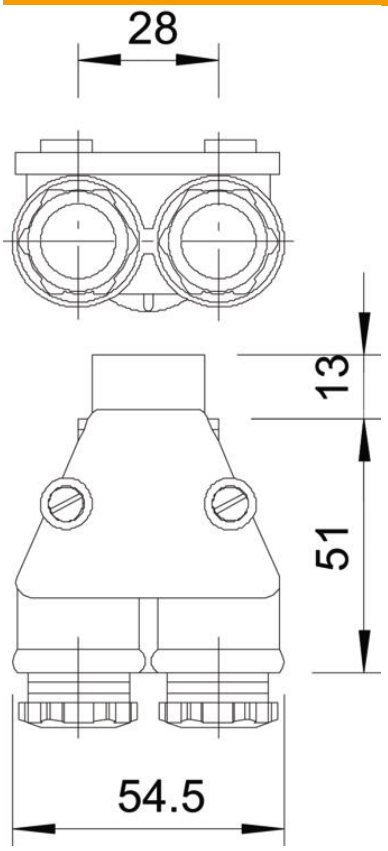

Tehnicki list

Dvostruka uvodnica, PG-navoj, svijetlo siva

Broj artikla: 2024160

Tehnički podaci

Izvedba	ravno
Zaštita od savijanja	ne
Nepropusno područje D, maks.	10,5 mm
Nepropusno područje D, min.	6,5 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
Kabelska uvodnica za plosnati kabel	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
Za Ex-područje	bez
Navoj	Pg 16
Vrsta navoja	PG
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Višestruka brtva	ne
S protumaticom	ne
Sukladno ROHS-u	da
otporno na udarce	ne
Stupanj zaštite	IP54
Djeljiva kabelska uvodnica	ne
Mogućnost rasterećenja	ne