Tehnicki list

Kabelska uvodnica, dugi PG-navoj, srebrna

Broj artikla: 2024195



Kabelska uvodnica s PG navojem u izvedbi s maticom, za razvodne kutije, kućišta, razdjelne ormariće u privatnom i industrijskom sektoru. S vlačnim rasterećenjem i integriranom brtvom, ispitano u skladu s normom DIN EN 62444. Stupanj zaštite IP68. Primjenjivo pri temperaturama od -20 °C do +65 °C.

750°

UV RESISTANT

IP 68

Pg

PA Poliamid

Referentni podaci

Broj artikla	2024195
Tip	V-TEC L PG11 SGR
Opis 1	Kabelska uvodnica
Opis 2	s dugim navojem
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	PG11
Boja	srebrno siva; RAL 7001
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	0,93 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,0493 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Kabelska uvodnica, dugi PG-navoj, srebrna

Broj artikla: 2024195

Dimenzije

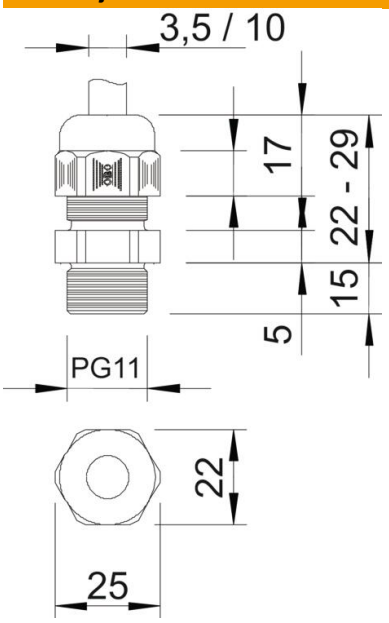

Mjera e	25 mm
Dimenzija L maks.	29 mm
Dimenzija L min.	22 mm
Mjera L1	15 mm
Mjera L2	5 mm
Mjera L3	17 mm

Tehnički podaci

Vrsta brtve	Brtveni prsten
Izvedba	ravno
Zaštita od savijanja	ne
Nepropusno područje D, maks.	10 mm
Nepropusno područje D, min.	3,5 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
Kabelska uvodnica za plosnati kabel	ne
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
Navoj	Pg 11
Vrsta navoja	PG
Duljina navoja	15 mm
Nazivna veličina navoja	11
Navojni uspon	1,5 mm
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Nestabilan zakretni moment	2,5 Nm
Višestruka brtva	ne
S protumaticom	ne
Sukladno ROHS-u	da
otporno na udarce	ne
Širina ključa	22
Stupanj zaštite	IP68
Šesterokut	25 mm
Djeljiva kabelska uvodnica	ne

Tehnicki list

Kabelska uvodnica, dugi PG-navoj, srebrna

Broj artikla: 2024195

Tehnički podaci

Temperaturno područje korištenja, maks.	65 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−20 °C
Vlač. rasterećenje i zaštita od okretanja D2, maks.	10 mm
Vlač. rasterećenje i zaštita od okretanja D2, min.	4,5 mm
Mogućnost rasterećenja	da