Tehnicki list

Kabelska uvodnica, PG-navoj, svijetlosiva

Broj artikla: 2024772



Kabelska uvodnica s PG navojem u izvedbi s maticom, za razvodne kutije, kućišta, razdjelne ormariće u privatnom i industrijskom sektoru. S vlačnim rasterećenjem i integriranom brtvom, ispitano u skladu s normom DIN EN 62444. Stupanj zaštite IP68. Primjenjivo pri temperaturama od -20 °C do +65 °C.

750° IP 68 Pg

PA Poliamid

Referentni podaci


Broj artikla	2024772
Tip	V-TEC PG29 LGR
Opis 1	Kabelska uvodnica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	PG29
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	20
Jedinica količine	Komad
Težina	4,02 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Tehnicki list

Kabelska uvodnica, PG-navoj, svijetlosiva

Broj artikla: 2024772

Dimenzije

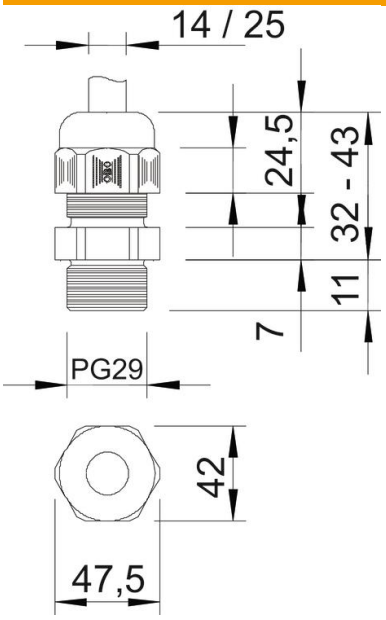

Mjera e	47,5 mm
Dimenzija L maks.	43 mm
Dimenzija L min.	32 mm
Mjera L1	11 mm
Mjera L2	7 mm
Mjera L3	24,5 mm

Tehnički podaci

Vrsta brtve	Brtveni prsten
Izvedba	ravno
Zaštita od savijanja	ne
Nepropusno područje D, maks.	25 mm
Nepropusno područje D, min.	14 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
Kabelska uvodnica za plosnati kabel	ne
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
Navoj	Pg 29
Vrsta navoja	PG
Duljina navoja	11 mm
Nazivna veličina navoja	29
Navojni uspon	1,41 mm
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Nestabilan zakretni moment	5 Nm
Višestruka brtva	ne
S protumaticom	ne
otporno na udarce	ne
Širina ključa	42
Stupanj zaštite	IP68
Šesterokut	47,5 mm
Djeljiva kabelska uvodnica	ne

Tehnicki list

Kabelska uvodnica, PG-navoj, svijetlosiva

Broj artikla: 2024772

Tehnički podaci

Temperaturno područje korištenja, maks.	65 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-20 °C
Vlač. rasterećenje i zaštita od okretanja D2, maks.	25 mm
Vlač. rasterećenje i zaštita od okretanja D2, min.	17 mm
Mogućnost rasterećenja	da