
Tehnicki list

Djeljiva kabelska uvodnica s brtvom za 1 kabel, svijetlosive boje

Broj artikla: 2024942

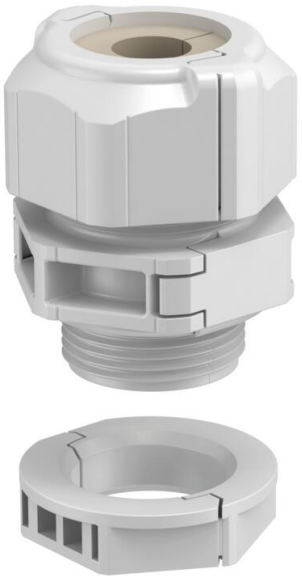

Djeljiva kabelska uvodnica V-TEC TB.., kao i sve V-TEC uvodnice, osigurava sigurno brtvljenje kabela. Djeljive kabelske uvodnice omogućuju jednostavnu i brzu instalacija npr. ožičenih kabela ili priključnih vodova.

V-TEC TB također je nenadmašna kod naknadnog opremanja kao „uvodnica za popravke“ je se može instalirati i bez demontaže ožičenih kabela i bez prekida napajanja.

Različite izvedbe brtve omogućuju brtvljenje kabela različitih promjera u skladu s odabranim načinom uporabe. Kao idealni pomoćni alat, u ponudi su kliješta s kojima je moguće otvoriti brtveni umetak. Na taj se način kabeli polažu jednostavno i brzo.

Komplet uvodnice sastoji se od međunastavka, zaobljene slijepe matice i brtve, a djeljiva matica također je dio pakiranja.

HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT · CE · RoHS conform · UKCA · IP 67 · M · M20

PC Polikarbonat

Referentni podaci


Broj artikla	2024942
Tip	V-TEC TB20 06-08
Opis 1	Kabelska uvodnica, djeljiva
Opis 2	s brtvom za 1 kabel
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	M20
Boja	svijetlosive boje
Materijal	Polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	2,133 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,0993 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Djeljiva kabelska uvodnica s brtvom za 1 kabel, svijetlosive boje

Broj artikla: 2024942

Dimenzije

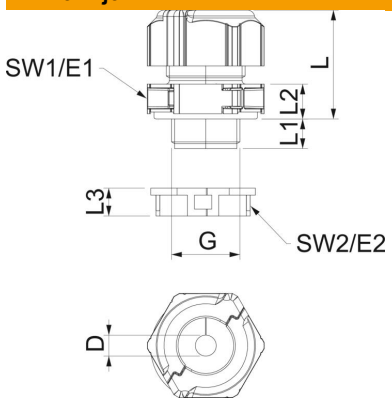

Duljina	30 mm
Širina	29 mm
Visina	40 mm
Mjera D	8 mm
Mjera E1 (mm)	33,5 mm
Mjera E2	30 mm
Mjera G	M20x1,5 mm
Mjera L	30 mm
Dimenzija L maks.	30,5 mm
Dimenzija L min.	24,5 mm
Mjera L1	10 mm
Mjera L2	8,5 mm
Mjera L3	8 mm

Tehnički podaci

Broj bušotina	1
Vrsta brtve	Brtveni prsten
Izvedba	ravno
Zaštita od savijanja	ne
Nepropusno područje D, maks.	8 mm
Nepropusno područje D, min.	6 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
Kabelska uvodnica za plosnati kabel	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
Navoj	M20 x 1,5
Vrsta navoja	metrički
Duljina navoja	10 mm
Nazivna veličina navoja	20
Navojni uspon	1,5 mm
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Nestabilan zakretni moment	2 Nm
Višestruka brtva	ne
S protumaticom	da
otporno na udarce	da
Širina ključa 1	30 mm
Širina ključa 2	27 mm
Stupanj zaštite	IP67
Djeljiva kabelska uvodnica	da
Temperaturno područje korištenja, maks.	80 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-20 °C
Mogućnost rasterećenja	ne