Tehnicki list

Crna plastificirana čelična cijev s navojem

Broj artikla: 2046505



Elektroinstalacijska cijev prema HRN EN 61386-1, s navojem prema HRN EN 60423, za mehaničku zaštitu kabela i vodiča. Bez oštrih bridova s unutarnje strane cijevi. Srednja zaštita od korozije, razred 2.. Uključena jedna spojnica.

M E30 E90

St Čelik

PE50 PES50 - Poliester / Epoksid

Referentni podaci

Broj artikla	2046505
Tip	SM40W SW
Opis 1	cijev s navojem
Opis 2	sa spojnicom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	M40, 3000mm
Boja	tamno crna; RAL 9005
Materijal	Čelik
Površina	PES50 - Poliester / Epoksid
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	15
Jedinica količine	Metar
Težina	152 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	2,8428 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Crna plastificirana čelična cijev s navojem

Broj artikla: 2046505

Dimenzije

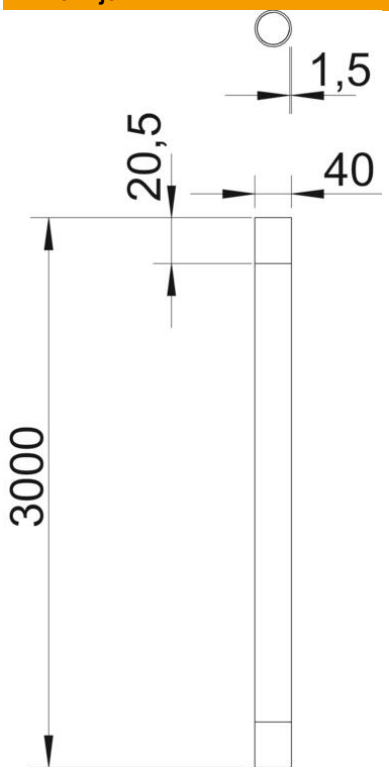

Duljina	3.000 mm
Mjera D	40 mm
Mjera L	3.000 mm
Mjera l	20,5 mm
Mjera m (mm)	M40
Mjera t	1,5 mm

Tehnički podaci

Nadžbukno	da
Izvedba cijevi	s navojem
Instalacija u beton	da
Ponašanje kod savijanja	kruto
Tlačna čvrstoća	vrlo teško (4000 N)
Maksimalna temperatura	+ 250 °C
Minimalna temperatura	- 45 °C
Navoj	M40x1,5
Instalacija u šuplji zid	da
Instalacija na drvo	da
Instalacija u zemlji	ne
Instalacija na otvorenom	ne
Klasifikacijski kod	55561
Instalacije strojeva i postrojenja	da
S spojnicom	da
Četkana površina	ne
Polirana površina	ne
Sukladno ROHS-u	da
Otpornost na udarce	vrlo teško (6,8/300 mm)
Temperaturno područje korištenja, maks.	250 °C

Tehnicki list

Crna plastificirana čelična cijev s navojem

Broj artikla: 2046505

Tehnički podaci

Temperaturno područje korištenja, min.	−45 °C
Podna instalacija (bitumen, vrući asfalt)	da
Podna instalacija (glazura)	da
Podžbukno	da