Tehnicki list

Vruće pocinčana čelična cijev s navojem

Broj artikla: 2046537



Elektroinstalacijska cijev prema HRN EN 61386-1, s navojem prema HRN EN 60423, za mehaničku zaštitu kabela i vodiča. Bez oštrih bridova s unutarnje strane cijevi. Visoka zaštita od korozije, razred 4. Uključena jedna spojnica.

M E30 E90

St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	2046537
Tip	SM40W FT
Opis 1	Cijev s navojem
Opis 2	sa spojnicom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	M40, 3000mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	15
Jedinica količine	Metar
Težina	164 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	3,3298 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Vruće pocinčana čelična cijev s navojem

Broj artikla: 2046537

Dimenzije

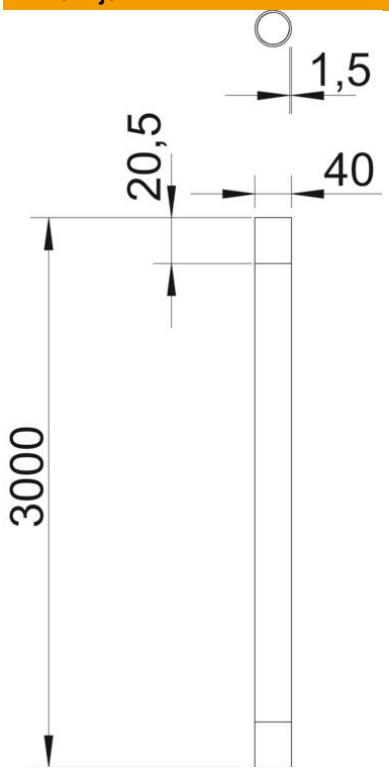

Duljina	3.000 mm
Mjera D	40 mm
Mjera L	3.000 mm
Mjera l	20,5 mm
Mjera m (mm)	M40
Mjera t	1,5 mm

Tehnički podaci

Nadžbukno	da
Izvedba cijevi	s navojem
Instalacija u beton	da
Ponašanje kod savijanja	kruto
Tlačna čvrstoća	vrlo teško (4000 N)
Maksimalna temperatura	+ 400 °C
Minimalna temperatura	- 45 °C
Navoj	M40x1,5
Instalacija u šuplji zid	da
Instalacija na drvo	da
Instalacija u zemlji	da
Instalacija na otvorenom	da
Klasifikacijski kod	55571
Instalacije strojeva i postrojenja	da
S spojnicom	da
Četkana površina	ne
Polirana površina	ne
Sukladno ROHS-u	da
Otpornost na udarce	vrlo teško (6,8/300 mm)
Temperaturno područje korištenja, maks.	400 °C

Tehnicki list

Vruće pocinčana čelična cijev s navojem

Broj artikla: 2046537

Tehnički podaci

Temperaturno područje korištenja, min.	−45 °C
Podna instalacija (bitumen, vrući asfalt)	da
Podna instalacija (glazura)	da
Podžbukno	da