# Tehnicki list

## Vruće pocinčana čelična cijev s navojem

## Broj artikla: 2046538



Elektroinstalacijska cijev prema HRN EN 61386-1, s navojem prema HRN EN 60423, za mehaničku zaštitu kabela i vodiča. Bez oštrih bridova s unutarnje strane cijevi. Visoka zaštita od korozije, razred 4. Uključena jedna spojnica.

M E30 E90

St Čelik

FT vruće pocinčano

### Referentni podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 2046538 |
| Tip | SM50W FT |
| Opis 1 | Cijev s navojem |
| Opis 2 | sa spojnicom |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | M50, 3000mm |
| Materijal | Čelik |
| Površina | vruće pocinčano |
| Norma površine | DIN EN ISO 1461 |
| Najmanja prodajna jedinica | 15 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 206 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 m |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 4,2152 kg CO2e / 1 Metar |

# Tehnicki list

## Vruće pocinčana čelična cijev s navojem

## Broj artikla: 2046538

### Dimenzije

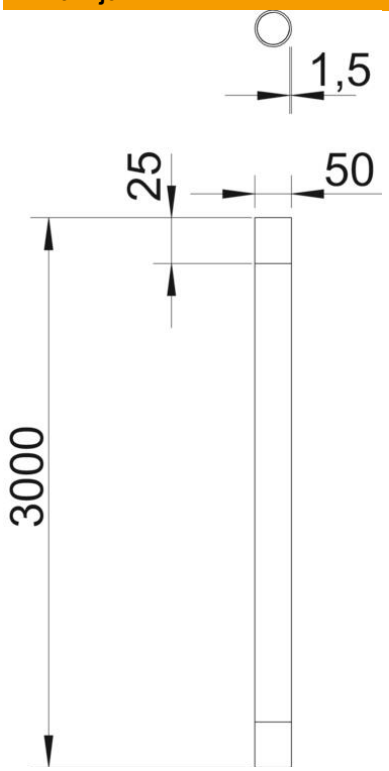


| | |
|---|---|
| Duljina | 3.000 mm |
| Mjera D | 50 mm |
| Mjera L | 3.000 mm |
| Mjera l | 25 mm |
| Mjera m (mm) | M50 |
| Mjera t | 1,5 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Nadžbukno | da |
| Izvedba cijevi | s navojem |
| Instalacija u beton | da |
| Ponašanje kod savijanja | kruto |
| Tlačna čvrstoća | vrlo teško (4000 N) |
| Maksimalna temperatura | + 400 °C |
| Minimalna temperatura | - 45 °C |
| Navoj | M50x1,5 |
| Instalacija u šuplji zid | da |
| Instalacija na drvo | da |
| Instalacija u zemlji | da |
| Instalacija na otvorenom | da |
| Klasifikacijski kod | 55571 |
| Instalacije strojeva i postrojenja | da |
| S spojnicom | da |
| Četkana površina | ne |
| Polirana površina | ne |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Otpornost na udarce | vrlo teško (6,8/300 mm) |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 400 °C |

# Tehnicki list

## Vruće pocinčana čelična cijev s navojem

## Broj artikla: 2046538

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Temperaturno područje korištenja, min. | −45 °C |
| Podna instalacija (bitumen, vrući asfalt) | da |
| Podna instalacija (glazura) | da |
| Podžbukno | da |