Tehnicki list

Redna stezaljka 6 mm², polipropilen

Broj artikla: 2056232



Ispitano prema HRN EN 60998.

Stezaljke od čelika, vijci od čelika, galvanizirani, 12 polova, blok se može razdvojiti na pojedinačne stezaljke zahvaljujući principu "twist'n'pull".

Pričvršćeni vijci.

Maks. dozvoljena temperatura okružja prema EN 60998: -5 do +80 °C.

Nazivni poprečni presjek 6 mm²
Nazivni napon 450 V
Nazivna struja 41 A
Na svakoj strani moguće je priključiti najviše: 6 mm² jednožični vodič ili 4 mm² višežični vodič.

PP Polipropilen

Referentni podaci

Broj artikla	2056232
Tip	74 CE SW/EKL 1 S
Opis 1	Redna stezaljka
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	6,0mm²
Boja	crno
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	2,6 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Dimenzije

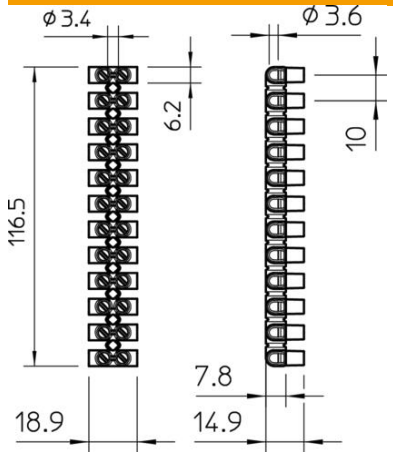

Duljina	116,5 mm
Širina	18,9 mm
Visina	14,9 mm

Tehnicki list

Redna stezaljka 6 mm², polipropilen

Broj artikla: 2056232

Tehnički podaci

Potrebna završna pločica	ne
Maks. presjek priključka, puni jednožilni vodič	6 mm²
Min. presjek priključka, puni jednožilni vodič	1,5 mm²
Maks. presjek priključka, finožični vodič bez stopice	4 mm²
Min. presjek priključka, finožični vodič bez stopice	1,5 mm²
Priključna pozicija	bočno
Broj steznih mjesta	12
Broj steznih mjesta po polu	2
Izvedba električnog priključka 1	Vijčani priključak
Izvedba električnog priključka 2	Vijčani priključak
Srednji razmak provrta	10 mm
Izvedba testirana na eksplozije	ne
Prikladno za fleksibilne vodiče	da
Prikladno za masivne vodiče	da
Prikladno za višežične vodiče	da
Način montaže	Izravna montaža
Min. nazivni presjek	6 mm²
Nazivni napon	450 V
Nazivna struja	41 A
Broj polova	12
Presjek	Na svakoj strani moguće je priključiti najviše: 6 mm² jednožilni ili 4 mm² finožilni mm²
Stezni moment vijka	0,5 kN/m
Temperaturno područje korištenja, maks.	80 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-5 °C
prozirno	ne
Temperatura okoline	80 °C