Tehnicki list

Redna stezaljka 10 mm², polipropilen

Broj artikla: 2056380




Ispitano prema EN 60998.
Stezaljke od čelika, vijci od čelika, galvanizirani, 12 polova, blok se može razdvojiti na pojedinačne stezaljke zahvaljujući principu "twist'n'pull".
Odvijeni vijci ne mogu se zagubiti.
Maks. dozvoljena temperatura okruženja prema EN 60998: -5 do +80 °C.
Nazivni presjek 10 - mm²
Nazivni napon 450 V
Nazivna struja 57 A
Na svakoj strani moguće je priključiti najviše: 10 mm² jednožilni ili 6 mm² višežilni/fleksibilni.

PP Polipropilen

Referentni podaci

Broj artikla	2056380
Tip	76 CE SW/EKL 2 S
Opis 1	Redna stezaljka
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	10,0mm²
Boja	crno
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	4,3 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Dimenzije

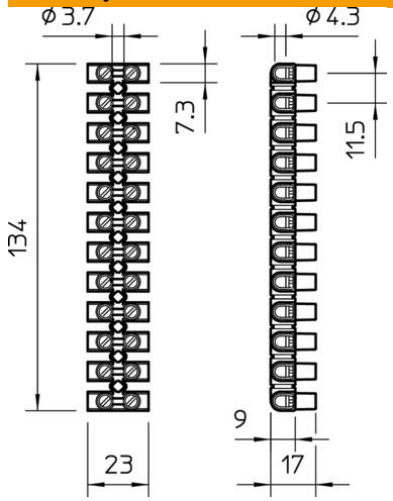

Duljina	134 mm
Širina	23 mm
Visina	17 mm

Tehnicki list

Redna stezaljka 10 mm², polipropilen

Broj artikla: 2056380

Tehnički podaci

Potrebna završna pločica	ne
Maks. presjek priključka, puni jednožilni vodič	10 mm²
Min. presjek priključka, puni jednožilni vodič	2,5 mm²
Maks. presjek priključka, finožični vodič bez stopice	6 mm²
Min. presjek priključka, finožični vodič bez stopice	2,5 mm²
Maks. presjek priključka, višežilni vodič	6 mm²
Min. presjek priključka, višežilni vodič	2,5 mm²
Priključna pozicija	bočno
Broj steznih mjesta	12
Broj steznih mjesta po polu	2
Izvedba električnog priključka 1	Vijčani priključak
Izvedba električnog priključka 2	Vijčani priključak
Srednji razmak provrta	11,5 mm
Izvedba testirana na eksplozije	ne
Prikladno za fleksibilne vodiče	da
Prikladno za masivne vodiče	da
Prikladno za višežične vodiče	da
Način montaže	Izravna montaža
Min. nazivni presjek	10 mm²
Nazivni napon	450 V
Nazivna struja	57 A
Broj polova	12
Presjek	Na svakoj strani moguće je priključiti najviše: 10 mm² jednožilni ili 6 mm² višežilni/fleksibilni mm²
Stezni moment vijka	0,8 kN/m
Temperaturno područje korištenja, maks.	80 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-5 °C
prozirno	ne
Temperatura okoline	80 °C