# Tehnicki list

## Redna stezaljka 16 mm², polipropilen

## Broj artikla: 2056569



Ispitano prema EN 60998.
Stezaljke od čelika, vijci od čelika, galvanizirani, 12 polova, blok se može razdvojiti na pojedinačne stezaljke zahvaljujući principu "twist'n'pull".
Odvijeni vijci ne mogu se zagubiti.
Maks. dozvoljena temperatura okruženja prema EN 60998: -5 do +80 °C.
Nazivni presjek 16 - mm²
Nazivni napon 450 V
Nazivna struja 76 A
Na svakoj strani moguće je priključiti najviše: 16 mm² jednožilni ili 10 mm² višežilni, odnosno 6 mm² fleksibilni.

PP Polipropilen

### Referentni podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 2056569 |
| Tip | 78 CE SW/EKL 3 S |
| Opis 1 | Redna stezaljka |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 16,0mm² |
| Boja | crno |
| Materijal | Polipropilen |
| Najmanja prodajna jedinica | 10 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 7,5 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |

# Tehnicki list

## Redna stezaljka 16 mm², polipropilen

## Broj artikla: 2056569

### Dimenzije

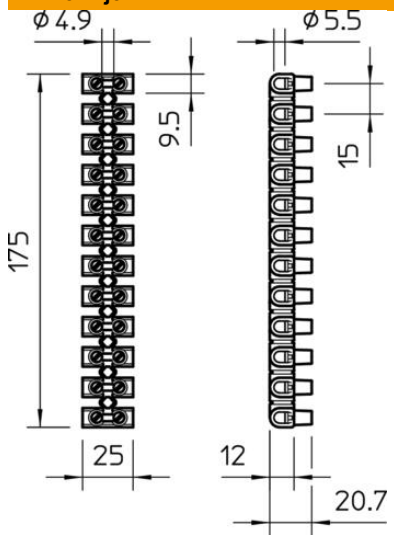


| | |
|---|---|
| Duljina | 175 mm |
| Širina | 25 mm |
| Visina | 20,7 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Potrebna završna pločica | ne |
| Maks. presjek priključka, finožični vodič sa stopicom | 16 mm² |
| Min. presjek priključka, finožični vodič sa stopicom | 4 mm² |
| Maks. presjek priključka, finožični vodič bez stopice | 6 mm² |
| Min. presjek priključka, finožični vodič bez stopice | 4 mm² |
| Maks. presjek priključka, višežilni vodič | 10 mm² |
| Min. presjek priključka, višežilni vodič | 4 mm² |
| Priključna pozicija | bočno |
| Broj steznih mjesta | 12 |
| Broj steznih mjesta po polu | 2 |
| Izvedba električnog priključka 1 | Vijčani priključak |
| Izvedba električnog priključka 2 | Vijčani priključak |
| Srednji razmak provrta | 15 mm |
| Izvedba testirana na eksplozije | ne |
| Prikladno za fleksibilne vodiče | da |
| Prikladno za masivne vodiče | da |
| Prikladno za višežične vodiče | da |
| Način montaže | Izravna montaža |
| Min. nazivni presjek | 16 mm² |
| Nazivni napon | 450 V |
| Nazivna struja | 76 A |
| Broj polova | 12 |
| Presjek | Na svakoj strani moguće je priključiti najviše: 16 mm² jednožilni ili 10 mm² višežilni, odnosno 6 mm² fleksibilni mm² |
| Stezni moment vijka | 1,2 kN/m |

# Tehnicki list

## Redna stezaljka 16 mm², polipropilen

## Broj artikla: 2056569

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 80 °C |
| Temperaturno područje korištenja, min. | -5 °C |
| prozirno | ne |
| Temperatura okoline | 80 °C |