
# Tehnicki list

## Konusna uvodnica, metrički navoj, prsten, niklano

## Broj artikla: 2083720

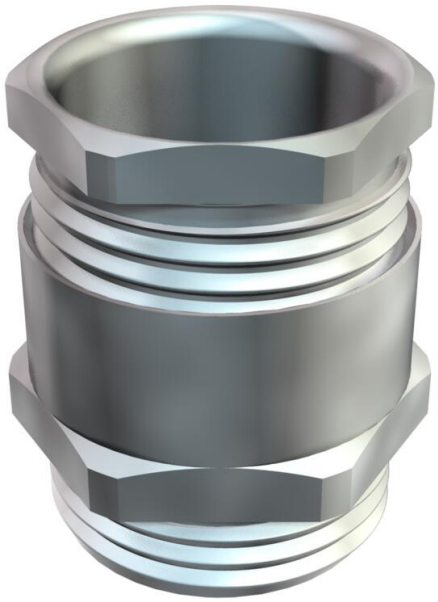

Kabelska uvodnica sa šesterokutnim nastavkom, oblika C4 prema DIN 46320 s metričkim navojem prema HRN EN 60423, odn. ISO 68. Tlačni prsteni od čelika, galvanizirani, transparentno pasivizirani. Brtveni prsten od NR/SBR.
Stupanj zaštite: s brtvenim prstenom IP65, bez brtvenog prstena IP54.
S ureznim prstenom.
* -

CE UKCA IP 54 IP 65 M

CuZn 37 Mjed

N niklano

### Referentni podaci


| | |
|---|---|
| Broj artikla | 2083720 |
| Tip | 162 MS M25 |
| Opis 1 | Kabelska uvodnica |
| Opis 2 | s ureznom brtvom |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | M25 |
| Materijal | mjed |
| Površina<br>Norma površine | niklano |
| Najmanja prodajna jedinica | 25 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 3,388 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 0,1137 kg CO2e / 1 Komad |

# Tehnicki list

## Konusna uvodnica, metrički navoj, prsten, niklano

## Broj artikla: 2083720

### Dimenzije

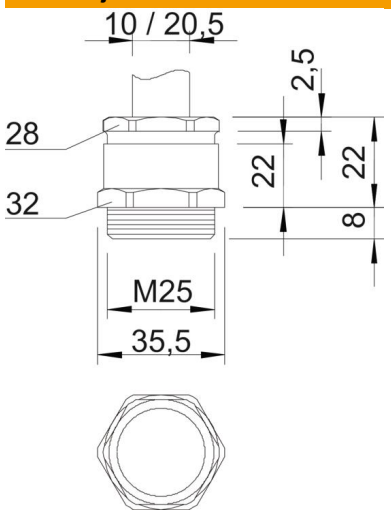


| | |
|---|---|
| Mjera e | 35,5 mm |
| Mjera L | 22 mm |
| Dimenzija L maks. | 22 mm |
| Mjera L1 | 8 mm |
| Mjera L2 | 22 mm |
| Mjera L3 | 2,5 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Vrsta brtve | izreziv brtveni prsten |
| Zaštita od savijanja | ne |
| Nepropusno područje D, maks. | 20,5 mm |
| Nepropusno područje D, min. | 10 mm |
| zaštićeno od eksplozije | ne |
| Kabelska uvodnica za plosnati kabel | ne |
| Za Ex-područje | bez |
| Navoj | M25 x 1,5 |
| Vrsta navoja | metrički |
| Duljina navoja | 8 mm |
| ojačano staklenim vlaknima | ne |
| bez halogena | ne |
| Višestruka brtva | ne |
| S protumaticom | ne |
| Sukladno ROHS-u | izuzeti |
| otporno na udarce | ne |
| Širina ključa 1 | 32 mm |
| Širina ključa 2 | 28 mm |
| Stupanj zaštite | IP65 |
| Mogućnost rasterećenja | ne |