# Tehnicki list

## Uvodnica s maticom, metrički navoj, niklana

## Broj artikla: 2085771

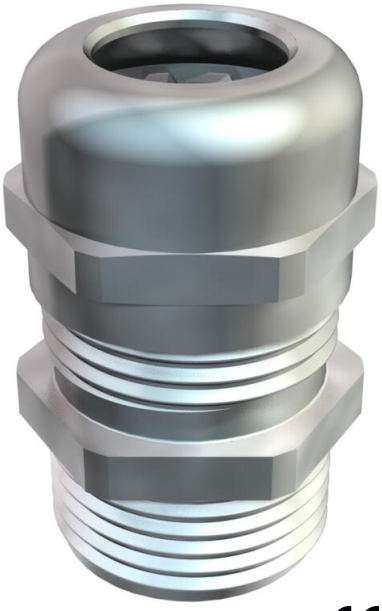

Kabelska uvodnica s maticom i velikom površinom brtvljenja, rasterećenje i zaštita od zakretanja kod posebnih zahtjeva u pogledu nepropusnosti, dugi PG priključni navoj prema DIN 40430, za deblje stijenke kućišta u spoju s maticom.

Stezni umetak od poliamida.

Brtveni prsten od kloroprena/nitril kaučuka.

O-brtva već montirana na priključnom navoju.

Stupanj zaštite IP68 pri 5 bar/1h.

Ispitano prema DIN EN 62444.

S dugim navojem.

*.

CE IP 68 Pg

CuZn 37 Mjed

N niklano

### Referentni podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 2085771 |
| Tip | V-TEC L PG21 MS |
| Opis 1 | Kabelska uvodnica |
| Opis 2 | s dugim navojem |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | PG21 |
| Materijal | mjed |
| Površina<br>Norma površine | niklano |
| Najmanja prodajna jedinica | 25 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 6,58 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 0,2192 kg CO2e / 1 Komad |

# Tehnicki list

## Uvodnica s maticom, metrički navoj, niklana

## Broj artikla: 2085771

### Dimenzije

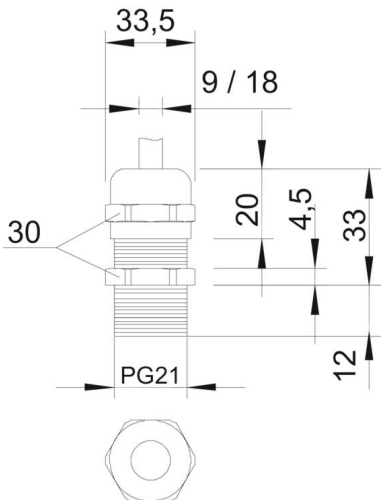


| | |
|---|---|
| Mjera e | 33,5 mm |
| Dimenzija L maks. | 33 mm |
| Mjera L1 | 12 mm |
| Mjera L2 | 4,5 mm |
| Mjera L3 | 20 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Vrsta brtve | Brtveni prsten |
| Izvedba | ravno |
| Zaštita od savijanja | ne |
| Nepropusno područje D, maks. | 18 mm |
| Nepropusno područje D, min. | 14 mm |
| zaštićeno od eksplozije | ne |
| Kabelska uvodnica za plosnati kabel | ne |
| Za Ex-područje | bez |
| za EX-područje plin | bez |
| za EX-područje prašina | bez |
| Navoj | Pg 21 |
| Vrsta navoja | PG |
| Duljina navoja | 12 mm |
| Nazivna veličina navoja | 21 |
| ojačano staklenim vlaknima | ne |
| bez halogena | ne |
| Višestruka brtva | ne |
| S protumaticom | ne |
| Sukladno ROHS-u | izuzeti |
| otporno na udarce | ne |
| Širina ključa | 30 |
| Stupanj zaštite | IP68 |
| Djeljiva kabelska uvodnica | ne |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 100 °C |
| Temperaturno područje korištenja, min. | −20 °C |
| Vlač. rasterećenje i zaštita od okretanja D2, maks. | 18 mm |
| Vlač. rasterećenje i zaštita od okretanja D2, min. | 12 mm |

# Tehnicki list

## Uvodnica s maticom, metrički navoj, niklana

## Broj artikla: 2085771

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Mogućnost rasterećenja | da |