Tehnicki list

Kabelska uvodnica, metrički navoj, niklana

Broj artikla: 2086018



S priključnim navojem prema IEC 423, robusna kabelska uvodnica s maticom za posebne zahtjeve u pogledu nepropusnosti. Rasterećenje, zaštita od zakretanja i nepropusnost u cijelom području zatezanja. Brtveni prsten od neoprena. Stezni umetak od poliamida. S montiranim brtvenim prstenom na priključnom navoju, VDE ispitano prema DIN EN 50262, stupanj zaštite IP68 pri 5 bar/1h, područje primjene s temperaturama od -20 do +100 C.

IP 68 M

CuZn 37 Mjed

N niklano

Referentni podaci


Broj artikla	2086018
Tip	V-TEC VM12 MS
Opis 1	Kabelska uvodnica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	M12
Materijal	mjed
Površina	niklano
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	1,305 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,0306 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Kabelska uvodnica, metrički navoj, niklana

Broj artikla: 2086018

Dimenzije

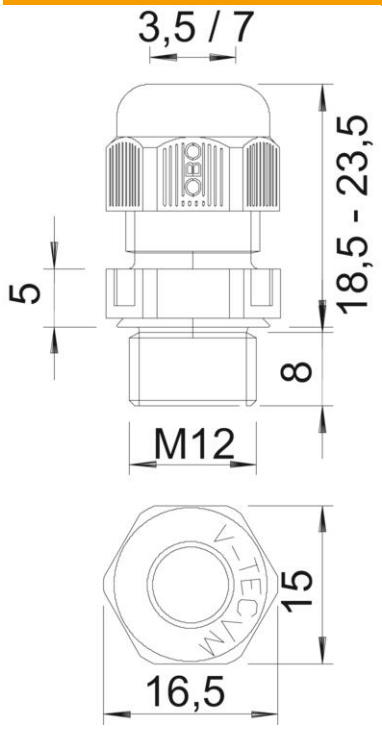

Mjera e	15,5 mm
Dimenzija L maks.	20 mm
Mjera L1	5 mm
Mjera L2	3 mm
Mjera L3	11,5 mm

Tehnički podaci

Vrsta brtve	Brtveni prsten
Izvedba	ravno
Zaštita od savijanja	ne
Nepropusno područje D, maks.	6 mm
Nepropusno područje D, min.	3 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
Kabelska uvodnica za plosnati kabel	ne
Za Ex-područje	bez
Navoj	M12 x 1,5
Vrsta navoja	metrički
Duljina navoja	5 mm
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	ne
Nestabilan zakretni moment	3,5 Nm
Kategorija djelovanja udarca	5
Kategorija rasterećenja	A
Višestruka brtva	ne
S protumaticom	ne
Sukladno ROHS-u	izuzeti
otporno na udarce	ne
Širina ključa	14
Stupanj zaštite	IP68

Tehnicki list

Kabelska uvodnica, metrički navoj, niklana

Broj artikla: 2086018

Tehnički podaci

Šesterokut	15,5 mm
Temperaturno područje korištenja, maks.	100 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−20 °C
Mogućnost rasterećenja	da