Tehnicki list

BKS-obujmica

Broj artikla: 2148862



Za vodiče, fleksibilne cijevi i sve vrste izolacijskih i armiranih cijevi, prikladno za beton, kalcij-silikatne materijale i zidove od punih cigala. Moguće je korištenje i u zidovima od porobetona, ali se u tom slučaju mora računati sa smanjenom nosivosti.

PA Poliamid

Referentni podaci


Broj artikla	2148862
Tip	1973 20-40 LGR
Opis 1	BKS-stezna obujmica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	20-40mm
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,15 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,0092 kg COe / 1 Komad

Tehnicki list

BKS-obujmica

Broj artikla: 2148862

Dimenzije

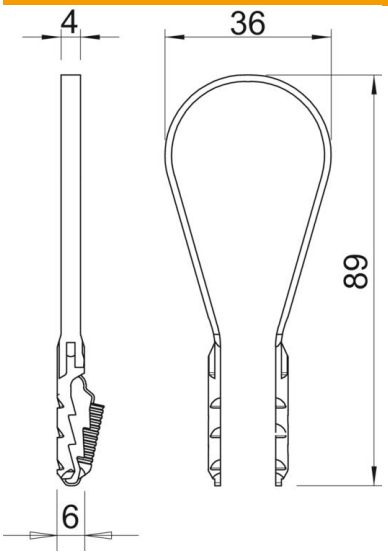

Mjera D	36 mm
Mjera L	89 mm

Tehnički podaci

Izvedba	zatvorena
Vrijednosti izvlačenja	500 N
Vrsta pričvršćivanja	Utično pričvršćenje
Dubina provrta	70 mm
Min. promjer bušenja	6 mm
bez halogena	da
Područje zatezanja D maks.	40 mm
Područje zatezanja D min.	20 mm