Tehnicki list

Quick-obujmica, svijetlosiva

Broj artikla: 2149010



Nadžbukne obujmice za prihvat metričkih čeličnih cijevi, izolacijskih cijevi i Quick-Pipe elektroinstalacijskih cijevi. Univerzalna montaža na zidove i stropove u zatvorenom ili zaštićenom otvorenom području. S uzdužnim otvorom za poravnavanje kod montaže vijcima ili udarnim tiplama. Montaža cijevi bez alata. Mogućnost nizanja s OBO Multi-Quick- ili starQuick-obujmicama. Veličina M16 - M32 može se navrnuti na navoj M6. Razmak pričvršćivanja od 50 – 60 cm, maks. snaga izvlačenja iz zida F pri temperaturi prostora od 20 °C vidi u tablici.

PP Polipropilen

Referentni podaci


Broj artikla	2149010
Tip	2955 M20
Opis 1	Quick-obujmica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	M20
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,325 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Tehnicki list

Quick-obujmica, svijetlosiva

Broj artikla: 2149010

Dimenzije

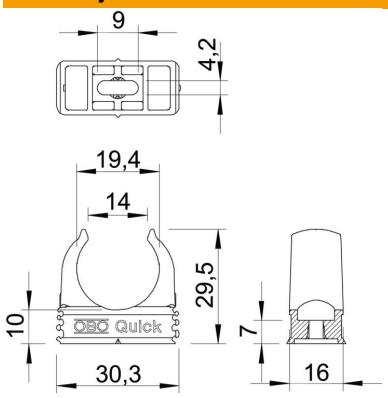

Mjera A	30,3 mm
Mjera B	16 mm
Mjera C	14 mm
Mjera D	19,4 mm
Mjera e	9 mm
Mjera F	4,2 mm
Mjera h	10 mm
Mjera H	29,5 mm

Tehnički podaci

Može se nizati	da
Broj kablova/cijevi	1
Vrijednosti izvlačenja	75 N
Vrsta pričvršćivanja	Rupa s navojem
Prijelomna sila	0,09 kN
zatvoreno	ne
bez halogena	da
S umetkom	ne
Veličina/tekst	M20
Montaža obujmica	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Područje zatezanja D maks.	20 mm
Područje zatezanja D min.	20 mm
Otporne na UV zračenje	ne