Tehnicki list

Multi-Quick obujmica

Broj artikla: 2153130



Nadžbukne obujmice za prihvat metričkih i PG cijevi i Quick-Pipe električnih instalacijskih cijevi. Fleksibilan raspon stezanja od nekoliko milimetara. Univerzalne mogućnosti montaže na zidove i stropove i primjenjivo u montažni profil u unutrašnjem i zaštićenom vanjskom području. Montaža cijevi bez alata. Moguće poredati i s OBO Quick-obujmicama ili starQuick-obujmicama.

PA Poliamid

Referentni podaci


Broj artikla	2153130
Tip	M-Quick 25-28LGR
Opis 1	Multi-Quick obujmica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	25-28,5mm
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	1,17 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Tehnicki list

Multi-Quick obujmica

Broj artikla: 2153130

Dimenzije

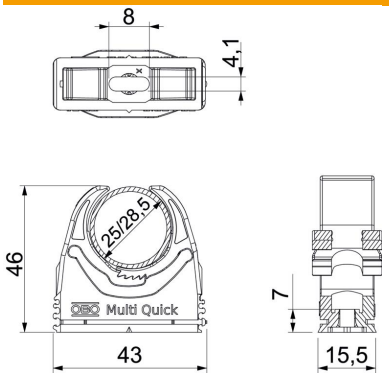

Mjera A	43 mm
Mjera B	15,5 mm
Mjera e	8 mm
Mjera F	4,1 mm
Mjera h	7 mm
Mjera H	46 mm

Tehnički podaci

Može se nizati	da
Broj kablova/cijevi	1
Vrijednosti izvlačenja	60 N
Vrsta pričvršćivanja	Rupa s navojem
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
zatvoreno	ne
bez halogena	da
S umetkom	ne
Utični sustav	da
Montaža obujmica	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Područje zatezanja D maks.	28,5 mm
Područje zatezanja D min.	25 mm
Otporne na UV zračenje	ne