Tehnicki list

Utična obujmica

Broj artikla: 2197812



Štedite snagu i vrijeme - pomoću iznimno fleksibilnog OBO sustava utičnih tipli.

Sustav je prikladan za bezbroj mogućnosti primjene: za pune zidove od betona, kalcij-silikatne materijale, cigle i porobeton, kao i međuzidove, za kabele i vodiče, te krute i savitljive elektroinstalacijske cijevi. Potreban vam je samo provrt promjera od 6 mm. Potpuno različite utične tiple možete jednostavno ugurati u provrte, i to rukom, s minimalnom snagom. Proizvodi su izrađeni od poliamida, naravno, bez halogena.

HALOGEN FREE

PA Poliamid

Referentni podaci


Broj artikla	2197812
Tip	1974 22-30
Opis 1	Utična obujmica
Opis 2	1-struka
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	22-30mm
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,446 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,0206 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Utična obujmica

Broj artikla: 2197812

Dimenzije

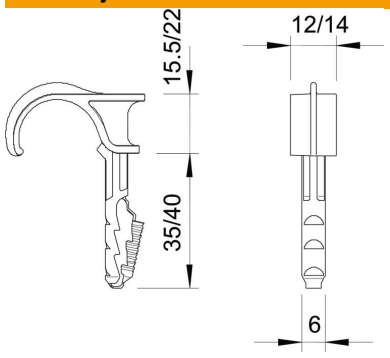

Tehnički podaci

Izvedba	jednostruko presavijen
Vrsta pričvršćivanja	Utično pričvršćenje
Dubina provrta	40 mm
Min. promjer bušenja	6 mm
Prijelomna sila u betonu B25	65 N
bez halogena	da
Sukladno ROHS-u	da
Područje zatezanja D maks.	30 mm
Područje zatezanja D min.	22 mm