# Tehnicki list

## Sprint-vijak, s križnim prorezom

## Broj artikla: 3192261



Čelik, ojačan, galvanizirani i prevučen hostaflonom. Uupuštena glava s prorezom za križne odvijače (Pozidrive, veličina 2 vanski Ø 6 mm, Pozidrive veličina 3).

U usporedbi s običnim vijcima, korištenjem SPRINT vijaka znatno se skraćuje vrijeme pričvršćivanja. Ova prednost postiže se pomoću zahvatnog vrha s 1 okretom, koji stvara navoj od 2 okreta.

Područja primjene: drvo, iverica, gips-karton ploče, plastične tiple.

| | |
|---|---|
| St | Čelik |
| G | galvanski pocinčano |

### Referentni podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 3192261 |
| Tip | 4759 4.0x50 |
| Opis 1 | Sprint-vijak |
| Opis 2 | križni |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 4x50mm |
| Materijal | Čelik |
| Površina | galvanski pocinčano |
| Norma površine | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmanja prodajna jedinica | 200 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 0,262 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |

# Tehnicki list

## Sprint-vijak, s križnim prorezom

## Broj artikla: 3192261

### Dimenzije

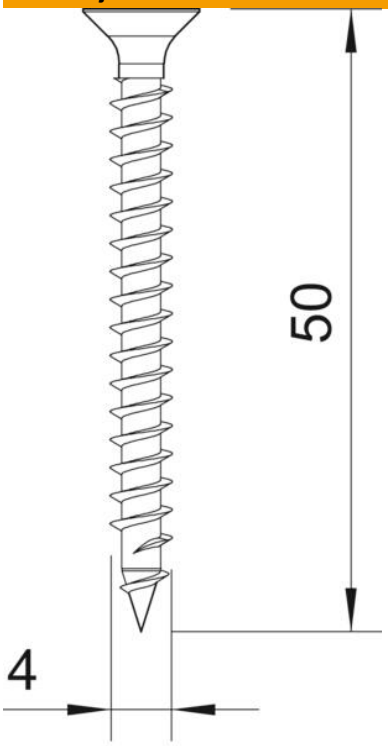




| | |
|---|---|
| Duljina | 50 mm |
| Mjera D | 4 mm |
| Mjera L | 50 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| kaljeno | da |
| Promjer glave | 7,5 mm |
| Oblik glave | Upuštena glava |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Spajanje pomoću vijaka | Pozidriv PZ |