Tehnicki list

Sprint-vijak, s križnim prorezom

Broj artikla: 3192350



Čelik, ojačan, galvanizirani i prevučen hostaflonom. Uupuštena glava s prorezom za križne odvijače (Pozidrive, veličina 2 vanski Ø 6 mm, Pozidrive veličina 3).

U usporedbi s običnim vijcima, korištenjem SPRINT vijaka znatno se skraćuje vrijeme pričvršćivanja. Ova prednost postiže se pomoću zahvatnog vrha s 1 okretom, koji stvara navoj od 2 okreta.

Područja primjene: drvo, iverica, gips-karton ploče, plastične tiple.

St	Čelik
G	galvanski pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	3192350
Tip	4759 4.5x40
Opis 1	Sprint-vijak
Opis 2	križni
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	4,5x40mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinčano
Norma površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	200
Jedinica količine	Komad
Težina	0,3 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Tehnicki list

Sprint-vijak, s križnim prorezom

Broj artikla: 3192350

Dimenzije

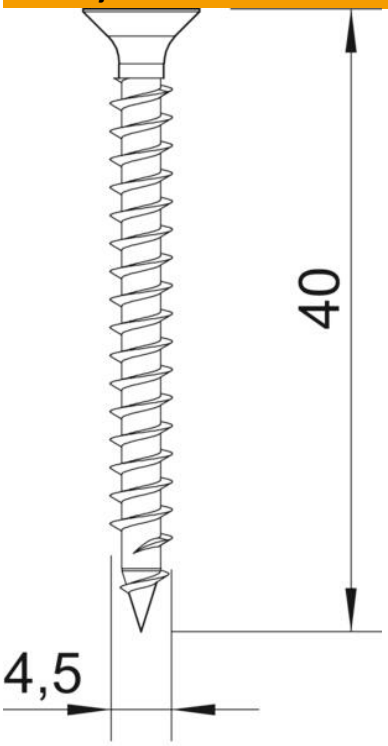



Duljina	40 mm
Mjera D	4,5 mm
Mjera L	40 mm

Tehnički podaci

kaljeno	da
Promjer glave	8,3 mm
Oblik glave	Upuštena glava
Sukladno ROHS-u	da
Spajanje pomoću vijaka	Pozidriv PZ