Tehnicki list

Sprint-vijak, križni

Broj artikla: 3195058

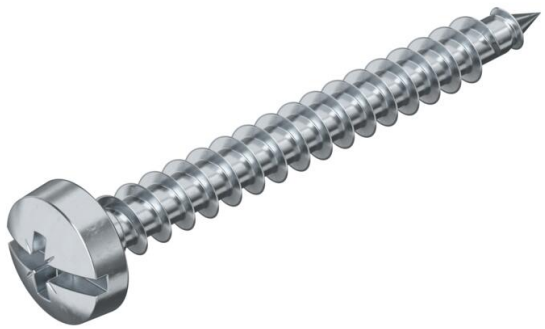

Čelik, ojačan, galvanizirani i prevučen hostaflonom. Panhead glava s kombiniranim prorezom za križne i ravne odvijače (Pozidrive, veličina 2 vanski Ø 6 mm, Pozidrive veličina 3).

Korištenjem SPRINT vijaka znatno se skraćuje vrijeme uvijanja u usporedbi s običnim vijcima. Ova prednost postiže se pomoću vrha vijka koji se okreće u 1. brzini, a poslije prelazi na 2. brzinu.

Područja primjene: drvo, ploče od iverice, gipsa, plastične tiple.

RoHS conform

St	Čelik
G	galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	3195058
Tip	4758 3.5x35
Opis 1	Golden-Sprint vijak
Opis 2	Panhead, +/-
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	3,5x35mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinčano
Norma površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	200
Jedinica količine	Komad
Težina	0,17 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Tehnicki list

Sprint-vijak, križni

Broj artikla: 3195058

Dimenzije

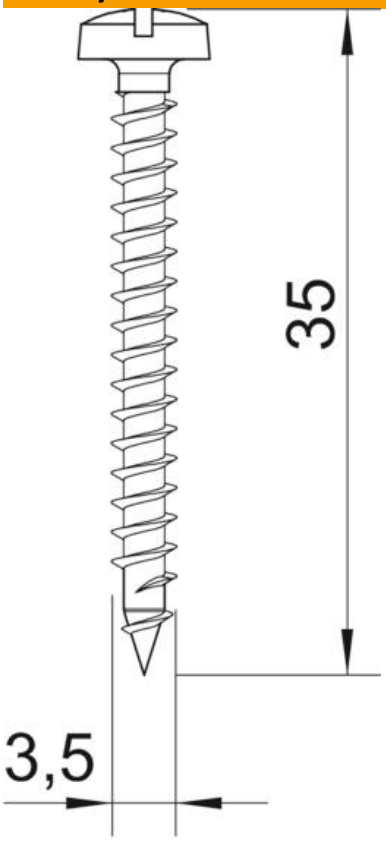



Duljina	35 mm
Mjera D	3,5 mm
Mjera L	35 mm

Tehnički podaci

kaljeno	da
Promjer glave	6,5 mm
Oblik glave	Panhead glava
Sukladno ROHS-u	da
Spajanje pomoću vijaka	Kombinirani utor
Dvostruki	da