
Tehnicki list

Sidro s upuštenom glavom MMS-plus F 7,5x80

Broj artikla: 3498160

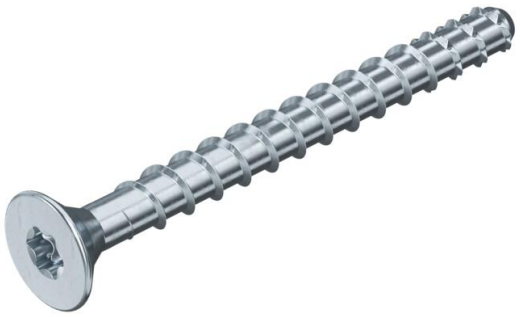

Sidreni vijak za beton, za direktnu montažu bez tiple u puknutom i nepuknutom betonu te zidu. S upuštenom glavnom za univerzalno pričvršćivanje. Torx pogon T40.

Proizvod ispitan sukladno EAD, s CE oznakom, Europskom tehničkom ocjenom (ETA) i potvrdom o sukladnosti. Nosivost pod požarnim opterećenjem ispunjava razred vatrootpornosti R120.

St Čelik

VZ pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	3498160
Tip	MMS+ F 7.5x80
Opis 1	Sidreni vijak s upuštenom gla.
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	7,5x80
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina Norma površine	pocinčano
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	2 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Tehnicki list

Sidro s upuštenom glavom MMS-plus F 7,5x80

Broj artikla: 3498160

Dimenzije

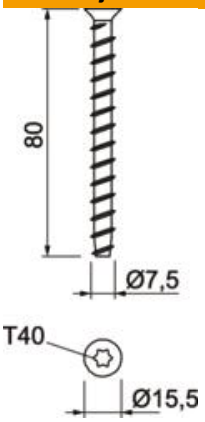

Dimenzije	7,5x80
Duljina	80 mm
Mjera L	80 mm

Tehnički podaci

Izvedba tipli/čavla/vijaka	Spiralni čep
Min. promjer bušenja	6 mm
Promjer navoja ST	7,5
Promjer glave	15,5 mm
Oblik glave	Upuštena glava
Sukladno ROHS-u	da
Spajanje pomoću vijaka	Torx