
Tehnicki list

Sidreni vijak s upuštenom glavom MMS-plus KS 5x50, za kabelske obujmice
Broj artikla: 3498204

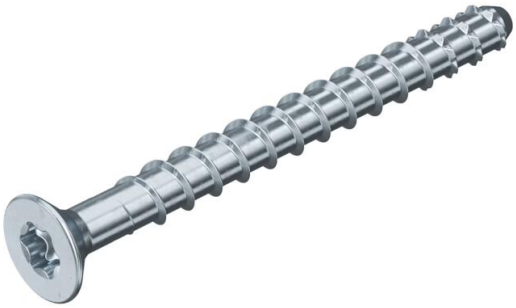

Vijak za beton za direktnu montažu bez tiple u beton i zidani zid. S malom upuštenom glavom za pričvršćivanje obujmica kroz postolje s navojem.

Nosivost pod požarnim opterećenjem ispunjava razred vatrootpornosti R120.

St	Čelik
G	galvanski pocinčano


Referentni podaci


Broj artikla	3498204
Tip	MMS+ KS 5x50
Opis 1	Vatrootporni vijak za beton
Opis 2	Upustena glava
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	5x50mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinčano
Norma površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	200
Jedinica količine	Komad
Težina	0,46 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Tehnicki list

Sidreni vijak s upuštenom glavom MMS-plus KS 5x50, za kabelske obujmice
Broj artikla: 3498204

Dimenzije

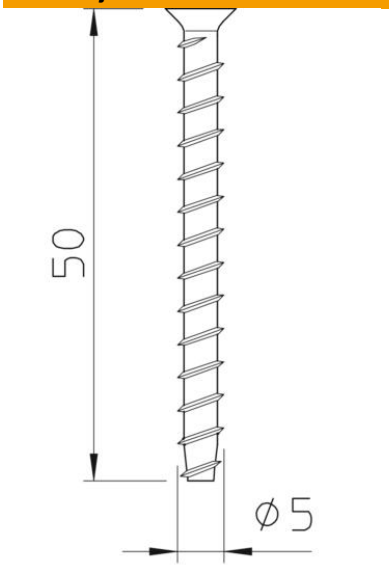

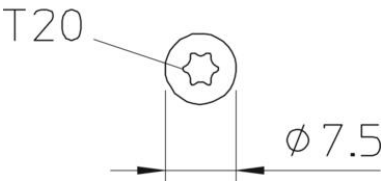

Dimenzije	5 x 50
Duljina	50 mm
Mjera L	50 mm

Tehnički podaci

Min. promjer bušenja	4 mm
Promjer navoja ST	5
Promjer glave	7,5 mm
Oblik glave	Upuštena glava
Sukladno ROHS-u	da
Spajanje pomoću vijaka	Torx