Tehnicki list

Štapni uzemljivač pobakren

Broj artikla: 5000500



- Sustav BP (Bundespost)
- Od čelika s bakrenom oblogom od 0,25 mm
- Dobra kontaktna svojstva mekim metalnim umetkom
- S klinom i otvorom za nizanje
- Vlačna čvrstoća najmanje 600 N/mm²
- Sukladno VDE 0185-305 (IEC 62305)

St Čelik

Cu pobakreno

Referentni podaci

Broj artikla	5000500
Tip	219 20 BP CU
Opis 1	Sonda za uzemljenje
Opis 2	presvučeno bakrom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	1,5m
Materijal	Čelik
Površina Norma površine	pobakreno
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	365,4 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	7,093 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Štapni uzemljivač pobakren

Broj artikla: 5000500

Dimenzije

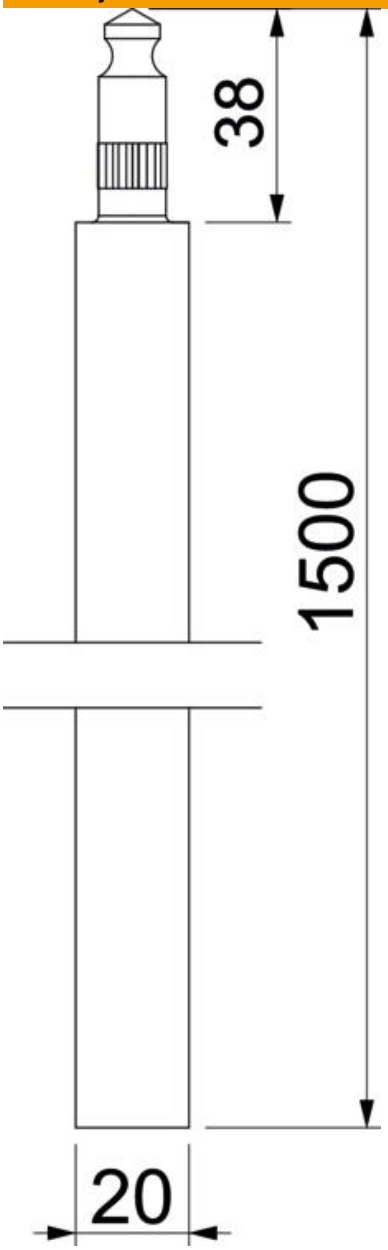

Duljina	1.500 mm
Mjera D	20 mm
Mjera L	1.500 mm

Tehnicki list

Štapni uzemljivač pobakren

Broj artikla: 5000500

Tehnički podaci

Izvedba	ostalo
Izvedba uzemljivača	BP
Opterećenje strujom munje	H/100 kA
Struja kratkog spoja (50HZ)(1s;≤300°C)	7,9 kA
Vrsta profila	okruglo D=20 mm
Vrsta spoja	s čepom/provrtom