Tehnicki list

Štapni uzemljivač za standardnu primjenu, vruće pocinčan, 20 mm

Broj artikla: 5000750



- Visoka otpornost na koroziju
- Prevlaka cinka od 130 µm
- S klinom za nizanje
- Okrugli klin s dva zuba
- Sukladno normi VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Struja kratkog spoja Ik (50 Hz), vrijeme 1 sek, temp. maks. 300 °C: 7.9 kA

St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	5000750
Tip	219 20 ST FT
Opis 1	Štapni uzemljivač
Opis 2	standardni
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	1,5m
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	370 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	10,1948 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Štapni uzemljivač za standardnu primjenu, vruće pocinčan, 20 mm

Broj artikla: 5000750

Dimenzije

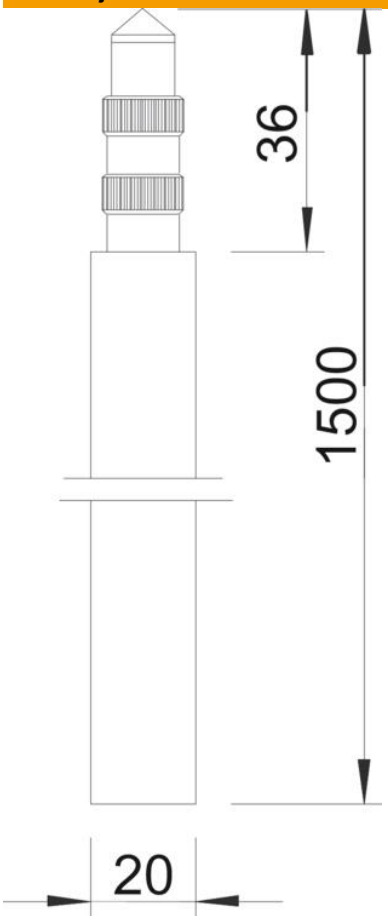

Duljina	1.500 mm

Tehnički podaci

Izvedba	ostalo
Izvedba uzemljivača	Standard
Opterećenje strujom munje	H/100 kA
Struja kratkog spoja (50HZ)(1s;≤300°C)	7,9 kA
Vrsta profila	okruglo D=20 mm
Sukladno ROHS-u	da
Vrsta spoja	s čepom/provrtom