
Tehnicki list

Priključna stezaljka za prolazno ožičenje

Broj artikla: 5012010

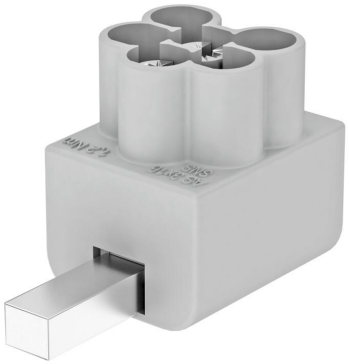

Priključna stezaljka tip: AS 3x16
Priključni presjek: 3 x 1,5 - 16 qmm kruti/ višežični vodič
3 x 1,5 - 10 qmm finožični vodiči / sa stopicom
Dužina skidanja izolacije: 16 mm
Preporučeni zakretni moment: 1,2 Nm
Nazivna struja: 50 A
Širina: 17,5 mm (1 TE)

Za EMC ožičenje sukladno HRN IEC 60364-5-53 (VDE 0100-534).

Referentni podaci


Broj artikla	5012010
Tip	AS 3x16
Opis 1	stezaljka
Opis 2	3x16mm²
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	16mm²
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	2,474 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,3043 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Priključna stezaljka za prolazno ožičenje

Broj artikla: 5012010

Dimenzije

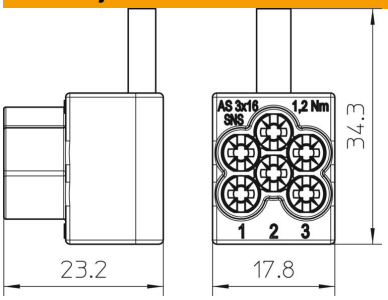

Tehnički podaci

Izvedba	3x16 mm²
Širina u osnovnim jedinicama (TE, 17,5 mm)	1
Maks. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični)	16 mm²
Min. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični)	1,5 mm²
Maksimalni predosigurač	50
Maksimalni predosigurač	50 A
Nazivna struja opterećenja (ulazna/izlazna stezaljka)	50 A
Broj polova	3
Sukladno ROHS-u	da
Dodatni pribor	da
Zamjenski dio	ne
Vrsta pribora, pribor za prenaponsku zaštitu, energetska tehnika	priključna stezaljka