
Tehnicki list

Sabirnica za izjednačenje potencijala s plastičnim postol-jem

Broj artikla: 5015073

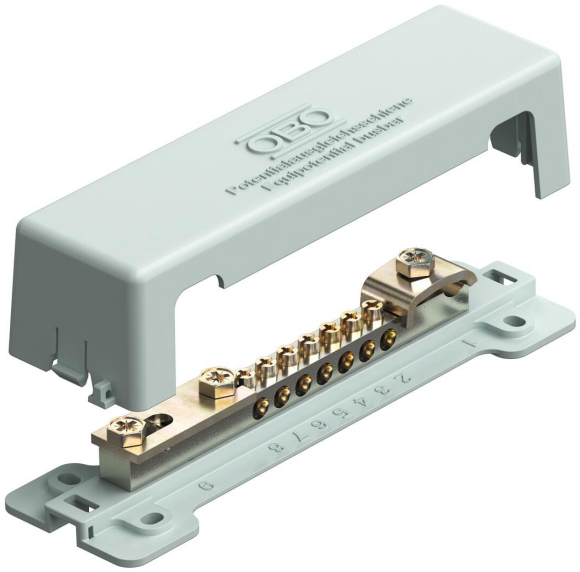

Vodilica za izjednačavanje potencijala za izjednačavanje potencijala prema normi DIN VDE 0100-410/-540 i za izjednačavanje potencijala za zaštitu od udara munje prema normi DIN VDE 0185-305

- Temeljna ploča i poklopac od polistirena, sivi
- Poklopac se može zapečatiti/označiti
- Kontaktna letvica od mjedi, poniklana
- Vijci i nadvoji od čelika, galvanizirani
- opteretivost strujom munje do 100 kA (10/350)

Mogućnosti priključka:
- 7 x jednožilni ili višežilni vodiči 2,5 – 25 mm² ili finožični vodiči s kabelskom završnom čahurom do 16 mm² (maks. Ø 7 mm)
- 1 okrugli vodič Rd 8 – 10

1 x plosnati vodič do FL30 ili okrugli vodič Rd 8 – 10

Minimalna dostavna količina 00000
mogućnost plombiranja poklopaca,
od plastike otporne na udarce

CuZn 37 Mjed

Referentni podaci


Broj artikla	5015073
Tip	1809
Opis 1	Sabirnica za izjed. potenc.
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	188mm
Boja	siva
Materijal	mjed
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	20 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,6705 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Sabirnica za izjednačenje potencijala s plastičnim postol-jem

Broj artikla: 5015073

Dimenzije

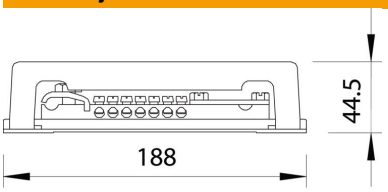



Duljina	188 mm
Širina	52 mm
Visina	44,5 mm

Tehnički podaci

Broj priključaka plosnatog vodiča do 30 mm	1
Broj priključaka plosnatog vodiča do 40 mm	0
Broj priključaka vodiča do 16 mm² kruti	0
Broj priključaka vodiča do 25 mm² kruti	7
Broj priključaka vodiča do 6 mm² kruti	0
Broj priključaka vodiča do 95 mm² kruti	0
Broj priključaka okruglog vodiča 10 mm	0
Broj priključaka okruglog vodiča 8 mm	0
Broj priključaka okruglog vodiča 8-10 mm	1
Broj priključaka okruglog vodiča ukupno	1
Izvedba	s poklopcem
Oblik	Fiksna izvedba
Opterećenje strujom munje	H/100 kA
Izolator	da
Površina stezaljke	galvanski pocinčano
Površina profila	niklano
Sukladno ROHS-u	izuzeti
Materijal stezaljke	Čelik
Materijal kontaktnog profila	mjed