Tehnicki list

Sabirnica za izjednačenje potencijala za vanjsku montažu

Broj artikla: 5015111



Vodilica za izjednačavanje potencijala za izjednačavanje potencijala prema normi DIN VDE 0100-410/-540 i za izjednačavanje potencijala za zaštitu od udara munje prema normi DIN VDE 0185-305

• Poklopac i temeljna ploča od polistirena
• Boja: crna, otporna na UV zračenje
• Vijci i nadvoji od VA-a
• opteretivost strujom munje do 50 kA (10/350)

Mogućnosti priključka:
• 7 x jednožilni ili višežilni vodiči 2,5 – 25 mm² ili finožični vodiči s kabelskom završnom čahurom do 16 mm² (maks. Ø 7 mm)
• 1 okrugli vodič Rd 8 – 10
1 x plosnati vodič do FL30 ili okrugli vodič Rd 8 – 10

A2 Nehrđajući čelik

Referentni podaci

Broj artikla	5015111
Tip	1809 A
Opis 1	Sabirnica za izjed. potenc.
Opis 2	za vanjsko područje
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	50x5mm
Boja	crno
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	21 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,9056 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Sabirnica za izjednačenje potencijala za vanjsku montažu

Broj artikla: 5015111

Dimenzije

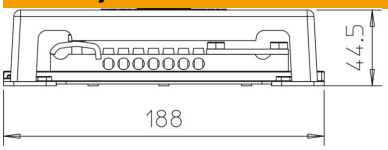



Duljina	188 mm
Širina	52 mm
Visina	44,5 mm

Tehnički podaci

Broj priključaka plosnatog vodiča do 30 mm	1
Broj priključaka plosnatog vodiča do 40 mm	0
Broj priključaka vodiča do 16 mm² kruti	0
Broj priključaka vodiča do 25 mm² kruti	7
Broj priključaka vodiča do 6 mm² kruti	0
Broj priključaka vodiča do 95 mm² kruti	0
Broj priključaka okruglog vodiča 10 mm	0
Broj priključaka okruglog vodiča 8 mm	0
Broj priključaka okruglog vodiča 8-10 mm	1
Broj priključaka okruglog vodiča ukupno	1
Izvedba	s poklopcem
Oblik	Fiksna izvedba
Opterećenje strujom munje	N/50 kA
Izolator	da
Površina stezaljke	galvanski pocinčano
Površina profila	niklano
Sukladno ROHS-u	izuzeti
Materijal stezaljke	Čelik
Materijal kontaktnog profila	mjed