Tehnicki list

Stezaljka za okrugli vodič od 25 mm² za 1801 VDE

Broj artikla: 5015766



- Za jednožične i višežične vodiče 25-95 mm²
- Za jednožične vodiče do 70 mm² (maks. Ø 13,5 mm)
- 2 jedinice
- Opteretivost strujom munje 100 kA (10/350)
- Čelik, galvanski pocinčano
- Sa zaštitom od samoodvrtanja (npr. za industriju i EX-područja)

St	Čelik
G	galvanski pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	5015766
Tip	1801 RK95
Opis 1	Redna stezaljka
Opis 2	za sab. za izjed. potencijala
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	95mm²
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinčano
Norma površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	4,7 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,0927 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Stezaljka za okrugli vodič od 25 mm² za 1801 VDE

Broj artikla: 5015766

Dimenzije

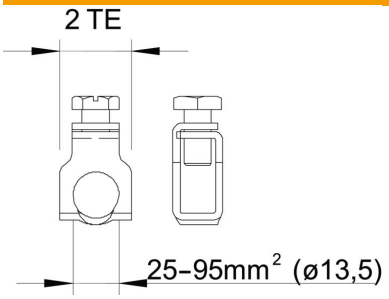

Širina	14 mm

Tehnički podaci

Mogućnost priključka	25-95 mm²
Prikladno za priključak plosnatog vodiča	ne
Prikladno za priključak okruglog vodiča	da
Prikladno za priključak sektorskog vodiča	ne
Maks. Presjek vodiča	95 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Razvodni ormar TE (10 mm)	2
Prikladno za sabirnicu	Ostalo