Tehnicki list

Sabirnica za izjednačenje potencijala, za montažu na zid s točkom odvajanja
Broj artikla: 5015874



Glavna vodilica za izjednačavanje potencijala za izjednačavanje potencijala prema normi DIN VDE 0100-410/-540 i za izjednačavanje potencijala za zaštitu od udara munje prema normi DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)

- s rastavnim mjestom (Disconnect – DC)
- za fleksibilnu zidnu montažu
- zajedno s profilnom šinom (FT) i vijcima
- brza i jednostavna montaža priključnog vodiča pomoću

Vijci M10

- s opružnom policom (DIN137) za pričvršćivanje vijaka protiv samootpuštanja

Cu bakar

Referentni podaci

Broj artikla	5015874
Tip	1802 DC 5+5 CU
Opis 1	Sabirnica za izjed. potenc.
Opis 2	BigBar / 5+5 priključaka CU
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	5+5 x M10
Materijal	bakar
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	251 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	7,2278 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije

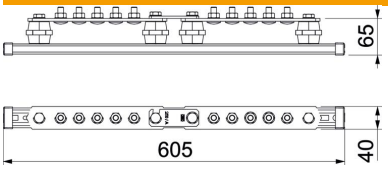

Duljina	605 mm
Širina	40 mm
Visina	85 mm

Tehnicki list

Sabirnica za izjednačenje potencijala, za montažu na zid s točkom odvajanja
Broj artikla: 5015874

Tehnički podaci

Broj priključaka plosnatog vodiča do 30 mm	0
Broj priključaka plosnatog vodiča do 40 mm	0
Broj priključaka vodiča do 16 mm² kruti	0
Broj priključaka vodiča do 25 mm² kruti	0
Broj priključaka vodiča do 6 mm² kruti	0
Broj priključaka vodiča do 95 mm² kruti	0
Broj priključaka okruglog vodiča 10 mm	0
Broj priključaka okruglog vodiča 8 mm	0
Broj priključaka okruglog vodiča 8-10 mm	0
Broj priključaka	10
Izvedba	samo stezaljka
Oblik	Fiksna izvedba
Opterećenje strujom munje	H/100 kA
Izolator	da
Sukladno ROHS-u	da
Materijal stezaljke	bakar
Materijal kontaktnog profila	bakar