Tehnicki list

Sabirnica za izjednačenje potencijala, za montažu na zid s točkom odvajanja
Broj artikla: 5015876



Glavna vodilica za izjednačavanje potencijala za izjednačavanje potencijala prema normi DIN VDE 0100-410/-540 i za izjednačavanje potencijala za zaštitu od udara munje prema normi DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)

- Izolacijske nožice
- brza i jednostavna montaža priključnih vodiča pomoću M10 vijaka s nosačem
- Varijante izrađene od nehrđajućeg čelika (V2A) prikladne za vanjsku upotrebu
- kompletno s maticama i vijcima za montažu na zid
- s opružnom policom (DIN 137) za osiguravanje vijaka protiv samootpuštanja(npr. potrebno u industriji i opasnim područjima)

A2 Nehrđajući čelik

Referentni podaci

Broj artikla	5015876
Tip	1802 DC 5+5 VA
Opis 1	Sabirnica za izjed. potenc.
Opis 2	BigBar / 5+5 priključaka VA
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	5+5 x M10
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	237 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	9,7349 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije

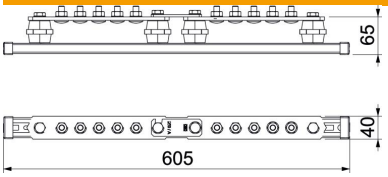

Duljina	605 mm
Širina	40 mm
Visina	85 mm

Tehnicki list

Sabirnica za izjednačenje potencijala, za montažu na zid s točkom odvajanja
Broj artikla: 5015876

Tehnički podaci

Broj priključaka plosnatog vodiča do 30 mm	0
Broj priključaka plosnatog vodiča do 40 mm	0
Broj priključaka vodiča do 16 mm² kruti	0
Broj priključaka vodiča do 25 mm² kruti	0
Broj priključaka vodiča do 6 mm² kruti	0
Broj priključaka vodiča do 95 mm² kruti	0
Broj priključaka okruglog vodiča 10 mm	0
Broj priključaka okruglog vodiča 8 mm	0
Broj priključaka okruglog vodiča 8-10 mm	0
Broj priključaka	10
Izvedba	samo stezaljka
Oblik	Modularna izvedba
Opterećenje strujom munje	H/100 kA
Izolator	da
Sukladno ROHS-u	da
Materijal stezaljke	Nehrđajući čelik (V2A)
Materijal kontaktnog profila	Nehrđajući čelik (V2A)