Tehnicki list

Plosnati vodič od nehrđajućeg čelika

Broj artikla: 5018501




- Primjenjiv kao odvod prema HRN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Sukladno normi VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Prema njemačkoj normi DIN 18014 za temeljni uzemljivač koristiti se V4A
- Za područja izloženima koroziji
- Za zaštitu od udara munje, sustave uzemljenja i izjednačenja potencijala

A2 Nehrđajući čelik

Referentni podaci

Broj artikla	5018501
Tip	5052 V2A 30X3.5
Opis 1	Plosnati vodič
Opis 2	50m kolut
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	30x3,5mm
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Metar
Težina	82,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m

Dimenzije

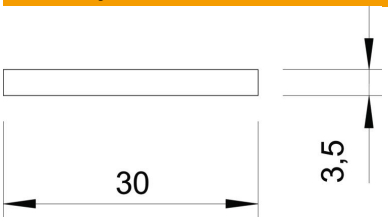

Širina	30 mm
Visina	3,5 mm
Mjera B	30 mm
Mjera H	3,5 mm

Tehnicki list

Plosnati vodič od nehrđajućeg čelika

Broj artikla: 5018501

Tehnički podaci

Uobičajeni prsten (cca kg)	42
Uobičajeni prsten (cca m)	50
Length tolerance ±	5 %
Presjek	105 mm²
Sukladno ROHS-u	da