Tehnicki list

Plosnati vodič od nehrđajućeg čelika

Broj artikla: 5018730



- Primjenjivo kao odvod za uzemljenje prema HRN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Sukladno normi VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Prema njemačkoj normi DIN 18014 za temeljni uzemljivač koristiti se V4A
- Za područja izloženima koroziji
- Za zaštitu od udara munje, sustave uzemljenja i izjednačenja potencijala

A4 Čelik, nehrđajući

Referentni podaci

Broj artikla	5018730
Tip	5052 V4A 30X3.5
Opis 1	Čelična traka
Opis 2	25m kolut
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	30x3,5mm
Materijal	Čelik, nehrđajući 1.4571/1.4404
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Metar
Težina	82,425 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m

Dimenzije

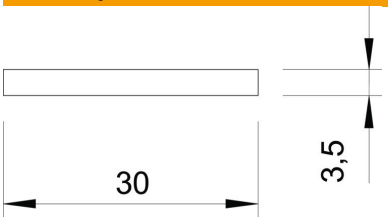

Širina	30 mm
Visina	3,5 mm
Mjera B	30 mm
Mjera H	3,5 mm

Tehnicki list

Plosnati vodič od nehrđajućeg čelika

Broj artikla: 5018730

Tehnički podaci

Uobičajeni prsten (cca kg)	21
Uobičajeni prsten (cca m)	25
Length tolerance ±	5 %
Presjek	105 mm²
Sukladno ROHS-u	da