Tehnicki list

Plosnati vodič - čelik pocinčan

Broj artikla: 5019340



- Primjenjivo kao odvodnik prema DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Sukladno normi VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Prevlaka cinka: ≥500 g/m² (oko 70 µm u srednjoj vrijednosti)
- Za zaštitu od udara munje, sustave uzemljenja i izjednačenja potencijala

St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	5019340
Tip	5052 DIN 20X2.5
Opis 1	Čelična traka
Opis 2	50kg kolut
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	20x2,5mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	122
Jedinica količine	Metar
Težina	41 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m

Tehnicki list

Plosnati vodič - čelik pocinčan

Broj artikla: 5019340

Dimenzije

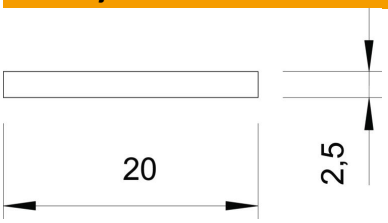

Širina	20 mm
Visina	2,5 mm
Mjera B	20 mm
Mjera H	2,5 mm

Tehnički podaci

Uobičajeni prsten (cca kg)	50
Uobičajeni prsten (cca m)	122
Length tolerance ±	5 %
Presjek	50 mm²
Sukladno ROHS-u	da