Tehnicki list

Plosnati vodič – čelik pocinčan

Broj artikla: 5019345



- Primjenjivo za uzemljenje u skladu s HRN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Sukladno VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Prevlaka cinka: ≥500 g/m² (oko 70 µm u srednjoj vrijednosti)
- Za zaštitu od udara munje, sustave uzemljenja i izjednačenja potencijala

St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	5019345
Tip	5052 DIN 30X3.5
Opis 1	Čelična traka
Opis 2	25kg kolut
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	30x3,5mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	30
Jedinica količine	Metar
Težina	84 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m

Tehnicki list

Plosnati vodič – čelik pocinčan

Broj artikla: 5019345

Dimenzije

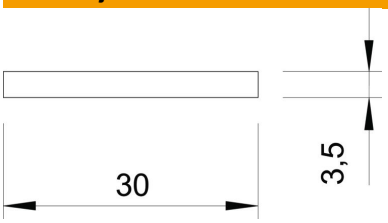

Širina	30 mm
Visina	3,5 mm
Mjera B	30 mm
Mjera H	3,5 mm

Tehnički podaci

Uobičajeni prsten (cca kg)	25
Uobičajeni prsten (cca m)	30
Length tolerance ±	5 %
Presjek	105 mm²
Sukladno ROHS-u	da