# Tehnicki list

## Plosnati vodič – čelik pocinčan

## Broj artikla: 5019347



- Primjenjivo za uzemljenje u skladu s HRN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Sukladno VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Prevlaka cinka: ≥500 g/m² (oko 70 µm u srednjoj vrijednosti)
- Za zaštitu od udara munje, sustave uzemljenja i izjednačenja potencijala

St Čelik

FT vruće pocinčano

### Referentni podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 5019347 |
| Tip | 5052 DIN 30X3.5 |
| Opis 1 | Čelična traka |
| Opis 2 | 50kg kolut |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 30x3,5mm |
| Materijal | Čelik |
| Površina | vruće pocinčano |
| Norma površine | DIN EN ISO 1461 |
| Najmanja prodajna jedinica | 60 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 84 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 m |

# Tehnicki list

## Plosnati vodič – čelik pocinčan

## Broj artikla: 5019347

### Dimenzije

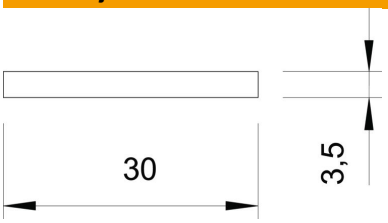


| | |
|---|---|
| Širina | 30 mm |
| Visina | 3,5 mm |
| Mjera B | 30 mm |
| Mjera H | 3,5 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Uobičajeni prsten (cca kg) | 50 |
| Uobičajeni prsten (cca m) | 60 |
| Length tolerance ± | 5 % |
| Presjek | 105 mm² |
| Sukladno ROHS-u | da |