Tehnicki list

Plosnati vodič čelik, pocinčan

Broj artikla: 5019355



- Primjenjivo za uzemljenje u skladu s HRN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Sukladno VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Prevlaka cinka: ≥500 g/m² (oko 70 µm u srednjoj vrijednosti)
- Za zaštitu od udara munje, sustave uzemljenja i izjednačenja potencijala

St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	5019355
Tip	5052 DIN 40X4
Opis 1	Čelična traka
Opis 2	50kg kolut
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	40x4mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	40
Jedinica količine	Metar
Težina	128 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m

Tehnicki list

Plosnati vodič čelik, pocinčan

Broj artikla: 5019355

Dimenzije

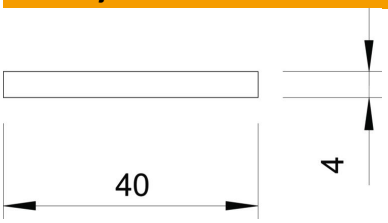

Širina	40 mm
Visina	4 mm
Mjera B	40 mm
Mjera H	4 mm

Tehnički podaci

Uobičajeni prsten (cca kg)	51
Uobičajeni prsten (cca m)	40
Length tolerance ±	5 %
Presjek	160 mm²
Sukladno ROHS-u	da