Tehnicki list

Okrugli vodič od vruće pocinčanog čelika

Broj artikla: 5021103



- primjenjivo kao odvodnik i vod za uzemljenje prema DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- odgovara zahtjevima norme VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Premaz cinka: ≥ 350 g/m² (približno 50 µm srednje vrijednosti)

St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	5021103
Tip	RD 10
Opis 1	Okrugli vodič
Opis 2	80m kolut
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	10mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	80
Jedinica količine	Metar
Težina	63 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m

Tehnicki list

Okrugli vodič od vruće pocinčanog čelika

Broj artikla: 5021103

Dimenzije

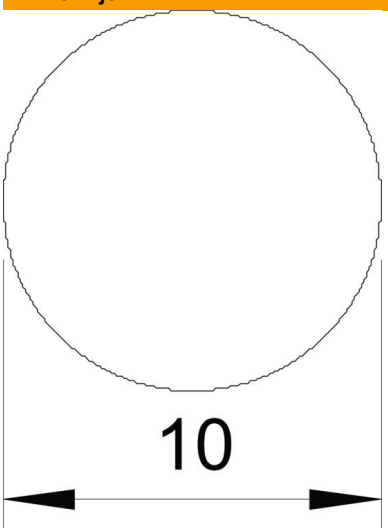

Mjera D	10 mm

Tehnički podaci

Broj žica	1
Izolirana izvedba otporna na visoke napone	ne
Uobičajeni prsten (cca kg)	50
Uobičajeni prsten (cca m)	80
Length tolerance ±	5 %
Presjek	78 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Svojstva materijala	ostalo
Plašt materijala	bez