# Tehnicki list

## Okrugli vodič od vruće pocinčanog čelika, s PVC izolacijom

## Broj artikla: 5021162

- primjenjivo kao vod za uzemljenje
- Sukladno normi HRN EN 0185 (VDE 305-62305)
- Prevlaka cinka: ≥350 g/m² (otprilike 50 µm u srednjoj vrijednosti)
- S PVC izolacijom



St Čelik

FT vruće pocinčano

### Referentni podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 5021162 |
| Tip | RD 10-PVC |
| Opis 1 | Okrugli vodič |
| Opis 2 | sa PVC-oblogom |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 10mm |
| Boja | crno |
| Materijal | Čelik |
| Površina | vruće pocinčano |
| Norma površine | DIN EN ISO 1461 |
| Najmanja prodajna jedinica | 75 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 67 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 m |

# Tehnicki list

## Okrugli vodič od vruće pocinčanog čelika, s PVC izolacijom

## Broj artikla: 5021162

### Dimenzije

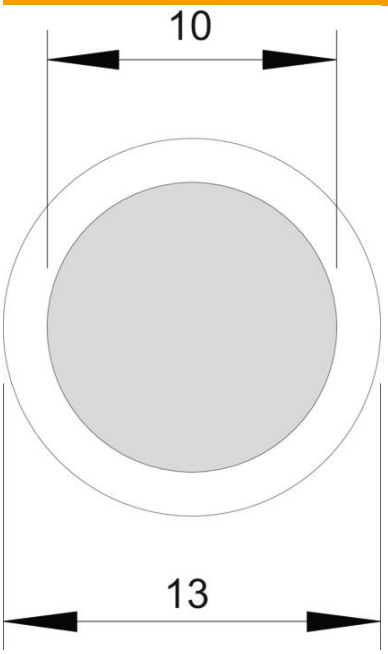


| | |
|---|---|
| Mjera D | 13 mm |
| Mjera d | 10 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Broj žica | 1 |
| Izolirana izvedba otporna na visoke napone | ne |
| Uobičajeni prsten (cca kg) | 50 |
| Uobičajeni prsten (cca m) | 75 |
| Length tolerance ± | 5 % |
| Presjek | 78 mm² |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Svojstva materijala | ostalo |
| Plašt materijala | PVC |