# Tehnicki list

## Okrugli vodič od nehrđajućeg čelika A2

## Broj artikla: 5021235

- primjenjivo kao odvodnik prema normi DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- odgovara zahtjevima norme VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 10-V4A za primjenu u tlu
- prema standardu za uzemljenje temelja DIN 18014, V4A potreban je u tlu



A2 Nehrđajući čelik

### Referentni podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 5021235 |
| Tip | RD 8-V2A |
| Opis 1 | Okrugli vodič |
| Opis 2 | 50kg kolut |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 8mm |
| Materijal | Nehrđajući čelik 1.4301 |
| Najmanja prodajna jedinica | 125 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 40 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 m |

# Tehnicki list

## Okrugli vodič od nehrđajućeg čelika A2

## Broj artikla: 5021235

### Dimenzije

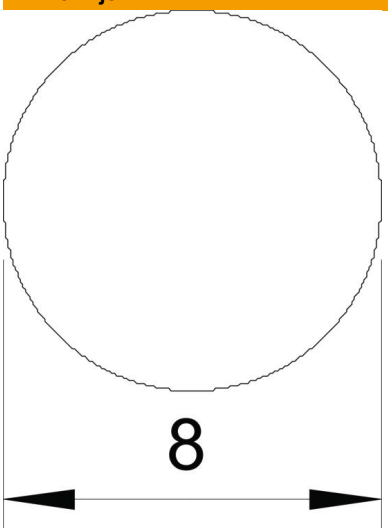


| | |
|---|---|
| Mjera D | 8 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Broj žica | 1 |
| Izolirana izvedba otporna na visoke napone | ne |
| Uobičajeni prsten (cca kg) | 50 |
| Uobičajeni prsten (cca m) | 125 |
| Length tolerance ± | 5 % |
| Presjek | 50 mm² |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Svojstva materijala | ostalo |
| Plašt materijala | bez |