Tehnicki list

Okrugli vodič od aluminija

Broj artikla: 5021294



- Primjenjiv kao odvod prema HRN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Sukladno normi VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 8/ALU: polutvrd (E-AlMgSi0.5 odgovara DIN 48801)
- RD 8/ALU-T: mekani (E-AlMgSi0.5 sukladno DIN 48801)
- RD 10/ALU: čisti aluminij (E-Al odgovara DIN 48801)
- AL i ALMgSi ne smiju se polagati u neposrednoj blizini žbuke ili betona ni u zemlji

Alu Aluminij

Referentni podaci


Broj artikla	5021294
Tip	RD 8-ALU-T
Opis 1	Okrugli vodič
Opis 2	može se savijati
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	8mm
Materijal	Aluminij
Najmanja prodajna jedinica	150
Jedinica količine	Metar
Težina	13,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m

Tehnicki list

Okrugli vodič od aluminija

Broj artikla: 5021294

Dimenzije

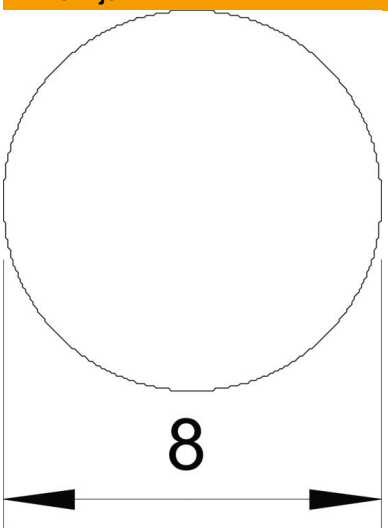

Mjera D	8 mm

Tehnički podaci

Broj žica	1
Izolirana izvedba otporna na visoke napone	ne
Uobičajeni prsten (cca kg)	20
Uobičajeni prsten (cca m)	150
Length tolerance ±	5 %
Presjek	50 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Svojstva materijala	mekan
Plašt materijala	bez