Tehnicki list

Okrugli vodič, aluminij, sa oblogom bez halogena

Broj artikla: 5021332



- Primjenjivo kao odvodnik
- Sukladno normi VDE 0185-305 (IEC 62305)
- S izolacijom bez halogena
- Za polaganje na, u i ispod žbuke, morta ili betona

HALOGEN FREE

Alu Aluminij

Referentni podaci

Broj artikla	5021332
Tip	RD 8 TP HF
Opis 1	Okrugli vodič
Opis 2	sa oblogom bez halogena
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	8mm
Boja	krem-bijela; RAL 9001
Materijal	Aluminij
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Metar
Težina	20 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m

Tehnicki list

Okrugli vodič, aluminij, sa oblogom bez halogena

Broj artikla: 5021332

Dimenzije

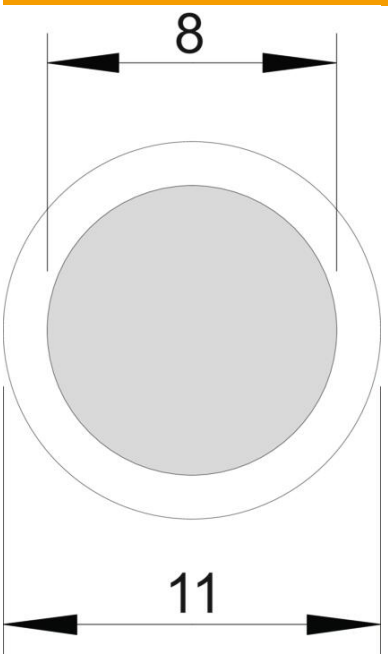

Mjera D	11 mm
Mjera d	8 mm

Tehnički podaci

Broj žica	1
Izolirana izvedba otporna na visoke napone	ne
Uobičajeni prsten (cca kg)	20
Uobičajeni prsten (cca m)	100
Length tolerance ±	5 %
Presjek	50 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Svojstva materijala	mekan
Plašt materijala	plastika bez halogena