Tehnicki list

Napajanje za PDP-OS, 5V

Broj artikla: 5080452



Napajanje za utičnicu zaštitu prijenosa podataka PDP-OS s optičkom signalizacijom i daljinskom signalizacijom.

• opskrba maks. 25 PDP-OS
• prikladno za montažu vodilice
• s optičkom signalizacijom i mogućnosti daljinske signalizacije
Primjena: univerzalna zaštita od udara munje i prenapona u mjernoj, upravljačkoj i regulacijskoj tehnici.

Referentni podaci


Broj artikla	5080452
Tip	PDP-PS
Opis 1	Zaštita od prenapona
Opis 2	napajanje
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	5V
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	5,8 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,297 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Napajanje za PDP-OS, 5V


Broj artikla: 5080452

Dimenzije

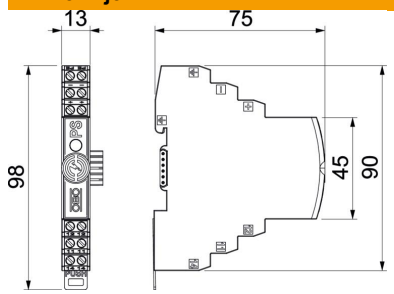

Duljina	75 mm
Širina	13 mm
Visina	98 mm

Tehnički podaci

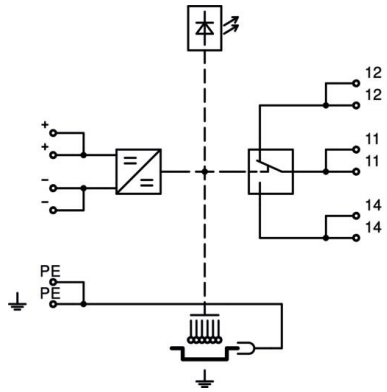

Maks. presjek fleksibilnog priključka.	1,5 mm²
Min. presjek fleksibilnog priključka	0,14 mm²
Maks. presjek višežičnog priključka	2,5 mm²
Min. presjek višežičnog priključka	0,14 mm²
Maks. presjek krutog priključka	2,5 mm²
Min. presjek krutog priključka	0,14 mm²
Uzemljenje preko:	Priključni kabel
Dojavni kontakt	da
Montaža ulaz / izlaz	Stezaljke s vijcima
Način montaže	Montažni profil 35 mm
Sukladno ROHS-u	da
Priključak oplete	ne
Stupanj zaštite	IP20
Signalizacija na uređaju	optički
Temperaturno područje korištenja, maks.	80 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−40 °C