Tehnicki list

Kombinirana zaštita TD-4/I za ISDN i DSL sustave

Broj artikla: 5081690



Zaštita za prijenos podataka za telekomunikacijske sustave

- Niska razina zaštite kod velikih strujnih opterećenja
- Stezaljke „Push In” za jednostavnu instalaciju
- Optimirano za siguran prijenos
- Nadžbukna montaža
- Optički prikaz funkcije

Primjena: DSL sustavi, ISDN ili analogna telekomunikacija

IP 54 | LPZ 0→3 | ISDN | DSL | Analog TK

Plastika

Referentni podaci


Broj artikla	5081690
Tip	TD-4/I
Opis 1	Zaštita od prenapona
Opis 2	za TK instalacije
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	170V
Boja	bijela
Materijal	Plastika
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	11 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,4171 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Kombinirana zaštita TD-4/I za ISDN i DSL sustave

Broj artikla: 5081690

Dimenzije

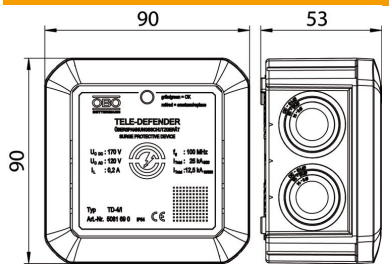

Tehnički podaci

Kontrola odvodnika	ne
Maks. presjek fleksibilnog priključka.	0,75 mm²
Min. presjek fleksibilnog priključka	0,14 mm²
Maks. presjek višežičnog priključka	0,75 mm²
Min. presjek višežičnog priključka	0,14 mm²
Maks. presjek krutog priključka	0,75 mm²
Min. presjek krutog priključka	0,14 mm²
Broj polova	4
Uneseno prigušenje (insertion loss)	≤3 dB
Izvedba testirana na eksplozije	ne
Dojavni kontakt	ne
Ukupna nazivna odvodna struja (10/350)	D1: 12,5 kA
Ukupna nazivna odvodna struja (8/20)	25 kA
Granična frekvencija	100 MHz
Najviši trajni napon AC	120 V
Najviši trajni napon DC	170 V
Impulsna struja	2,5 kA
Otpor instalacije	>1 MΩ
Kapacitet (žila-žila)	<50 pF
Kapacitet (žila-zemlja)	<10 pF
Kategorie	Tip 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ	0→3
Način montaže	Nadžbukno
Nazivna strujna opterećenja AC	0,14 A
Nazivna strujna opterećenja DC	0,2 A
Ispitna norma	IEC 61643-21
Sukladno ROHS-u	izuzeti
Priključak oplete	da
Zaštita	neizravno
Stupanj zaštite	IP54
Razina zaštite linija - linija	<300 V
Razina zaštite linija - zemlja	<650 V
Razina zaštite zakriljenje-zemlja (S-PE)	850 V
Serijski otpor po žili	9 Ω ± 10 %
Signalizacija na uređaju	optički

Tehnicki list

Kombinirana zaštita TD-4/I za ISDN i DSL sustave

Broj artikla: 5081690

Tehnički podaci



SPD sukladno IEC 61643-21	Razred I+II+III / D1+C2+C1
Utični sustav	RJ11
Jakost udarne struje žila-žila	C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs)
Jakost udarne struje žila-zemlja	C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs)
Temperaturno područje korištenja, maks.	80 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−40 °C