Tehnicki list

Zaštita od prenapona za mreže velikih brzina do 1 GBit (razred ND-CAT6/E-F)

Broj artikla: 5081804



Zaštita za prijenosa podataka za mreže velikih brzina
- Razred zaštite: osnovna zaštita
- RJ45 utikači
- Niska razina zaštite kod velikih strujnih opterećenja
- Uzemljenje putem montažnog profila ili priključnog kabela
- Podržava „Power over Ethernet" ++ (PoE++/4PPoE) do 1A prema IEEE 802.3
- Ispitana kvaliteta prijenosa u mrežama do 1 GBit/s (razred EA) odnosno CAT6A
- Brza instalacija zahvaljujući utikačima
- Uklj. set za pričvršćivanje montažnog profila i kabel za uzemljenje

Primjena: 1 GBit Ethernet, 10/100 MBit-Ethernet, PoE primjene, sustav IP kamera, ISDN S0 sučelja

PoE LPZ 0→1

Alu Aluminij

Referentni podaci


Broj artikla	5081804
Tip	ND-CAT6/E-B
Opis 1	Net Defender osnovna zaštita
Opis 2	za klasu E / CAT6
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	65V
Boja	srebrno siva; RAL 7001
Materijal	Aluminij
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	16,22 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,4744 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list


Zaštita od prenapona za mreže velikih brzina do 1 GBit (razred ND-CAT6/E-F)

Broj artikla: 5081804

Dimenzije

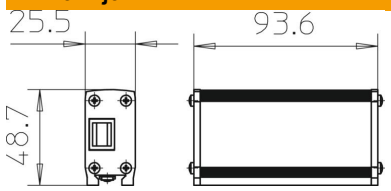

Tehnički podaci

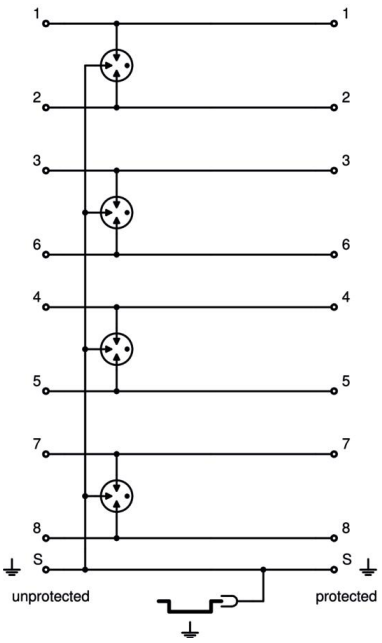

Broj polova	8
Izvedba	Osnovna zaštita, 8 žila + opleta
Channel performance Ansi/EA	CAT 6
Channel performance ISO/IEC	Razred E
Uneseno prigušenje (insertion loss)	≤3 dB
Uzemljenje preko:	Priključni kabel/montažni profil
Izvedba testirana na eksplozije	ne
Dojavni kontakt	ne
Ukupna nazivna odvodna struja (10/350)	2,5 kA
Ukupna nazivna odvodna struja (8/20)	10 kA
Najviši trajni napon AC	46 V
Najviši trajni napon DC	65 V
Kategorie	Tip 1 / D1
LPZ	0→1
Način montaže	Konektor/kabelski adapter
Ispitna norma	IEC 61643-21
Sukladno ROHS-u	da
Priključak oplete	da
Zaštita	izravno
Stupanj zaštite	IP20
Razina zaštite linija - linija	<1100 V
Razina zaštite linija - zemlja	<900 V
SPD sukladno IEC 61643-21	Razred I / D1
Utični sustav	RJ45 8(8)
Jakost udarne struje žila-žila	C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20µs)
Jakost udarne struje žila-zemlja	C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20µs)
Temperaturno područje korištenja, maks.	80 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−40 °C