Tehnicki list

Zaštita za SAT i Multiswitch

Broj artikla: 5083400

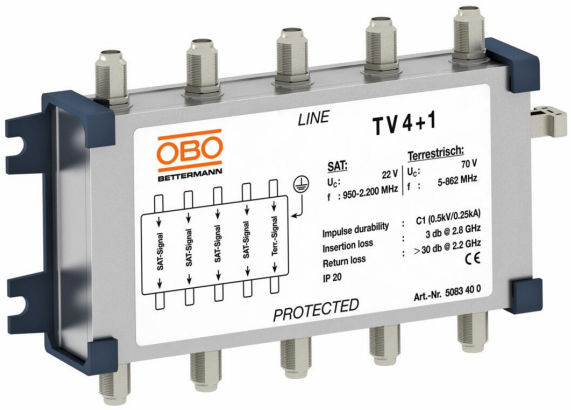

Zaštita vodiča za prijenos podataka za TV prijemnike

- Zaštita za maksimalno četiri SAT-vodiča
- Zaštita jednog zemaljskog vodiča npr. DVB-T.
- Jednostavna montaža vijcima i nosačima
- S F-utikačem
- Optimalne prijenosne karakteristike u 75 Ohm tehnici.

Primjena: zaštita TV i SAT instalacija, višestrukih sklopki, prijamnika, kao i DVB-T prijamnika

LPZ 1→3 TV SAT

Referentni podaci

Broj artikla	5083400
Tip	TV 4+1
Opis 1	Pren. zaštita
Opis 2	za antenske uređaje
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	70V
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	37 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,1222 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Zaštita za SAT i Multiswitch

Broj artikla: 5083400

Dimenzije

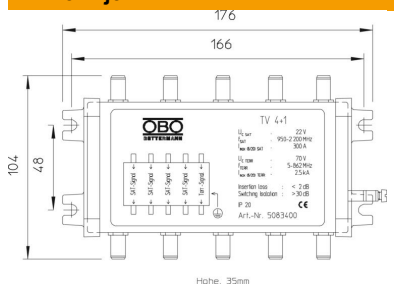

Tehnički podaci

Kontrola odvodnika	ne
Vrijeme odziva	<1 ns
Broj polova	5
Izvedba	Uređaj za finu zaštitu
Uneseno prigušenje (insertion loss)	≤3 dB
Uzemljenje preko:	Priključni kabel
Izvedba testirana na eksplozije	ne
Dojavni kontakt	ne
Ukupna nazivna odvodna struja (10/350)	5 kA
Ukupna nazivna odvodna struja (8/20)	0,5 kA
Granična frekvencija	2800 MHz
Najviši trajni napon AC	130 V
Najviši trajni napon DC	185 V
Najviši trajni napon Uc | SAT-ulazi	22 V
Najviši trajni napon Uc | zemaljski ulaz	70 V
Impulsna struja	2,5 kA
Impulsna struja | zemaljski ulaz	1
Otpor instalacije	>1 GΩ
Kapacitet (žila-žila)	<500 pF
Kapacitet (žila-zemlja)	<500 pF
Kategorie	Tip 2+3 / C2+C1
LPZ	1→3
Način montaže	Nadžbukno
Nazivna odvodna struja | SAT-ulazi	300 A
Nazivna strujna opterećenja AC	1,4 A
Nazivna strujna opterećenja DC	2 A
Ispitna norma	IEC 61643-21
Sukladno ROHS-u	izuzeti
Prigušenje povratnog toka	>30 dB
Priključak oplete	da
Zaštita	izravno
Stupanj zaštite	IP10
Razina zaštite	<800 V
Razina zaštite linija - linija	<800 V
Razina zaštite linija - zemlja	<800 V

Tehnicki list

Zaštita za SAT i Multiswitch

Broj artikla: 5083400

Tehnički podaci



Razina zaštite | SAT ulazi In	<45 V
Razina zaštite| zemaljski ulaz In	<500 V
Signalizacija na uređaju	bez
SPD sukladno IEC 61643-21	Razred II+III / C2+C1
Utični sustav	f
Jakost udarne struje žila-žila	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Jakost udarne struje žila-zemlja	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Temperaturno područje korištenja, maks.	80 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−40 °C
Valni otpor	75 Ω