Tehnicki list

Fina zaštita FC-D za priključnicu sa zaštitnim kontaktom

Broj artikla: 5092800



Zaštita od prenapona tip 3 sukladno HRN EN 61643-11
za primjenu na priključnicama sa zaštitnim kontaktom.


- Međuutikač
- Odstojnik i prikaz funkcije
- s povećanom zaštitom prilikom dodira

Type 3 LPZ 2→3

Referentni podaci

Broj artikla	5092800
Tip	FC-D
Opis 1	Fina prenaponska zaštita
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	230V
Boja	bijela; RAL 9010
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	11 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Dimenzije

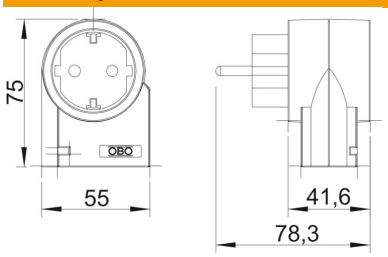


Duljina	78,3 mm
Širina	55 mm
Visina	75 mm

Tehnicki list

Fina zaštita FC-D za priključnicu sa zaštitnim kontaktom

Broj artikla: 5092800

Tehnički podaci

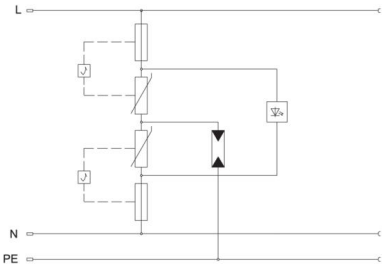

Vrijeme odziva	<25 ns
Otvoreni	ne
Izvedba	Priključnica sa zaštitnim kontaktom
Temperatura za obradu, maks.	75 °C
Min. temperatura za obradu	−25 °C
Dojavni kontakt	ne
Daljinska signalizacija	ne
Najviši trajni napon	275 V
Najviši trajni napon AC	275 V
Integrirani predosigurač	ne
LPZ	2→3
Verzija za državu	D
Maksimalni predosigurač	16 A
Maksimalni predosigurač	16 A
Maksimalna odvodna struja (8/20 µs)	8 kA
Način montaže	Zidna priključnica
Nazivna struja odvoda	3 kA
Nazivna odvodna struja (8/20 µs)	3 kA
Nazivna strujna opterećenja	16 A
Nazivni napon	230 V
Nazivni napon AC (50 / 60 Hz)	230 V
Nazivna struja opterećenja (ulazna/izlazna stezaljka)	16 A
Ispitni razred tipa 2	ne
Ispitni razred tipa 3	da
Sukladno ROHS-u	izuzeti
Stupanj zaštite	IP20
Razina zaštite	≤1,5 kV
Razina zaštite	<1,5 kV
Razina zaštite [L-N]	≤1,5
Razina zaštite [N-PE]	1,5 kV
Signalizacija na uređaju	optički
U skladu s EN 61643-11	Tip 3
SPD sukladno IEC 61643-1	class III
Temperaturno područje korištenja, maks.	75 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−25 °C