Tehnicki list

Uložak V20 440 V

Broj artikla: 5095370



Uložak, odvodnik prenapona tip 2

• Za izjednačenje potencijala zaštite od prenapona sukladno HRN HD 0100-443-60364 (VDE 4-44)
• Kapacitet odvodnje do 40 kA (8/20) po polu
• Utični uložak s termičkim osiguračem i optičkim prikazom funkcije
• Mehanizam za zaključavanje sa zaštitom od vibracije i pogrešnog spajanja uložaka različitih napona
• Plastika prema UL 94 V-0

Type 2 LPZ 1→2

Referentni podaci


Broj artikla	5095370
Tip	V20-0-440
Opis 1	Odvodnik prenapona V20
Opis 2	uložak
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	440V
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	5,66 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,1499 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Uložak V20 440 V

Broj artikla: 5095370

Dimenzije

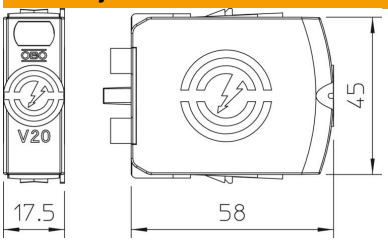

Tehnički podaci



Vrijeme odziva [L-N]	25 ns
Vrijeme odziva [N-PE]	100 ns
Otvoreni	ne
Broj polova	1
Širina u osnovnim jedinicama (TE, 17,5 mm)	1
Temperatura za obradu, maks.	80 °C
Min. temperatura za obradu	−40 °C
Mjesto ugradnje	Unutrašnjost
Daljinska signalizacija	ne
Prikaz funkcije/kvara	optički
Materijal kućišta, dijelovi za zaštitu od prednapona	PA UL 94 V-0
Najviši trajni napon (L-N)	440 V
Najviši trajni napon AC	440 V
Integrirani predosigurač	ne
Otporan na kratki spoj	da
Snaga kratkog spoja kod maks. nadstrujne zaštite mreže	50 kA eff
Min. vlažnost zraka	5 %
Maks. vlažnost zraka	95 %
Maksimalna odvodna struja (8/20 µs)	40 kA
Maksimalna odvodna struja (8/20 µs) [L-N]	40 kA
Najmanji razmak	1,5 mm
Način montaže	na osnovnom elementu
Nazivna odvodna struja (8/20 µs)	20 kA
Nazivna odvodna struja (8/20 µs) [L-N]	20 kA
Nazivni napon AC (50 / 60 Hz)	400 V
Oblik mreže	sve
Broj polova	1
Ports	One-Port-SPD
Ispitni razred tipa 2	da
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP20
Struja zaštitnog vodiča	< 500 µA
Razina zaštite	≤2 kV
Razina zaštite [L-N]	≤2
Signalizacija na uređaju	optički
U skladu s EN 61643-11	tip 2

Tehnicki list

Uložak V20 440 V

Broj artikla: 5095370

Tehnički podaci



SPD sukladno IEC 61643-1	class II
SPD sukladno UL 1449	Tip 4
Temperaturno područje korištenja, maks.	80 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−40 °C
Odobrenja	UL