Tehnicki list

PV podnožje, 3-polno, Y-sklop

Broj artikla: 5096647



Podnožje za fotonaponske instalacije do Uoc=1000V (Y-sklop)

- Prikladno za uloške V 25-B+C tip 1+2 kombinirani odvodnik
- Prikladno za uloške V 20-C tip 2 odvodnik prenapona
- Označeni priključci
- Y-sklop
- Niska DC razina zaštite: < 4,0 kV (Uoc maks = 1000V DC s V20-C/0-440)
- Niska DC razina zaštite < 3,0 kv (Uoc maks = 900 V DC s V 25-B+C/0-385)
- Niska DC razina zaštite: < 2,6 kV (Uoc maks = 600V DC s V50-B+C/0-280)

Primjena: u fotonaponskim instalacijama između PH modula i pretvarača napona.

Type 1+2 | Type 2 | LPZ 0→1 | LPZ 1→2

Referentni podaci

Broj artikla	5096647
Tip	V20-C U-3PH-Y
Opis 1	Fotonaponske insta.-podnožje
Opis 2	sa Y-sklopom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	Y-PH
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	17 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,5753 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije

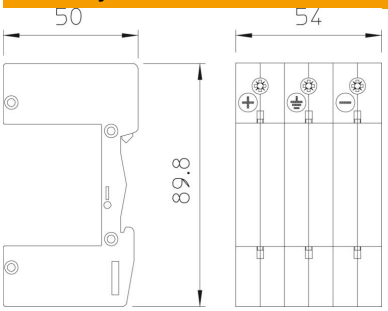

Tehnicki list

PV podnožje, 3-polno, Y-sklop

Broj artikla: 5096647

Tehnički podaci



Izvedba	3-polan Y-sklop za fotonaponske sustave
Broj polova	3
Širina u osnovnim jedinicama (TE, 17,5 mm)	3
Temperatura za obradu, maks.	80 °C
Min. temperatura za obradu	−40 °C
Maks. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični)	35 mm²
Min. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični)	2,5 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP20
Temperaturno područje korištenja, maks.	80 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−40 °C