Tehnicki list

Multibase podnožje

Broj artikla: 5096665



- Prikladno za V25-B+C, V20-C i V10-C
- Ožičeno i spremno za priključak
- S višestrukim stezaljkama za jednostavno spajanje
- Ulošci se mogu okretati za 180 stupnjeva

Referentni podaci

Broj artikla	5096665
Tip	MB 3
Opis 1	MultiBase podnožje
Opis 2	3-polno
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	3-polig
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	16 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,8044 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije

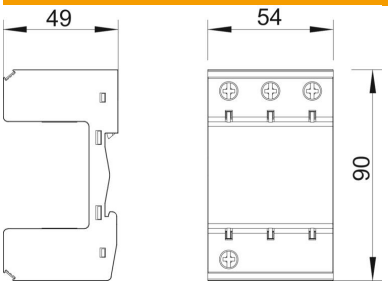

Tehnicki list

Multibase podnožje

Broj artikla: 5096665

Tehnički podaci

Izvedba	3-polan
Broj polova	3
Širina u osnovnim jedinicama (TE, 17,5 mm)	3
Temperatura za obradu, maks.	80 °C
Min. temperatura za obradu	−40 °C
Maks. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični)	35 mm²
Min. presjek krutog vodiča (jedno-/višežični)	2,5 mm²
Način montaže	Montažni profil 35 mm
Oblik mreže	TN
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP20
Signalizacija na uređaju	bez
Temperaturno područje korištenja, maks.	80 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−40 °C